



سكاي ليفت التميز

متخصصون في توريد وتركيب وصيانة المصاعد



THIRD
GEAR & ESCALATORS

YUNGTAI-HITACHI

lollacool
IMAM LIFT



شركة سكاي لفت للمصاعد هي شركة سعودية متخصصة في توريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية، وتقديم حلول متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

بدأت مسيرة الشركة عام 2018 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ثم افتتحت أول فروعها في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض عام 2020، وتبع ذلك افتتاح فرع الدمام، إلى جانب تأسيس مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بالمنطقة الوسطى.

وخلال فترة وجيزة، نجحت سكاي لفت في تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك الأحساء، والدمام، والخبر، والرياض، وجدة، ما أسهم في تعزيز مكانتها في قطاع المصاعد داخل السوق السعودي.

وتضم الشركة فريقًا متخصصًا ومؤهلًا في أعمال التركيب والصيانة وخدمات ما بعد البيع، يعمل وفق أعلى المستويات الفنية لضمان كفاءة التشغيل، وسلامة المصاعد، وتحقيق رضا العملاء.

كما تتميز شركة سكاي لفت بالتعاون مع كبرى الشركات والتوكيلات العالمية المتخصصة في مجال المصاعد، ومنها:

الأمن والسلامة :

تتبع شركة سكاي لفت للمصاعد جميع التعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني السعودي والتي تعتبر هي المرجع الأول والأخير لجميع شركات المصاعد داخل المملكة العربية السعودية ومازلنا نعمل بجهد كافي لتنفيذ جميع التعليمات وبتدريب مهندسينا وطاقمنا الفني وفريق الطوارئ على كل ما هو جديد في مجال أمن و سلامة المصاعد.

تعتمد شركة سكاي لفت للمصاعد على أعلى وسائل الأمن والسلامة والتي تركز على ثلاث محاور أساسية

- أمن و سلامة العاملين بالموقع
- وسائل وتقنيات الأمان والسلامة بالمصعد
- اختبار و فحص أجهزة ووسائل الأمان دوريا في خدمة ما بعد البيع

حيث يتم تزويد جميع أنواع المصاعد بالاجهزة و الوسائل الاتية :

- مجموعة فرملة الطوارئ التي تتكون من (جهاز مراقبة السرعة - وحدة فرامل ميكانيكية - جهاز قطع كهربائي) بحيث تعمل هذه المجموعة على إيقاف حركة الكابينة عن السرعة المقننة.
- دائرة أمان غلق الأبواب التي تمنع حركة الكابينة أثناء فتح أحد الأبواب بحيث لا تتحرك الكابينة إلا بعد غلق جميع الابواب.
- أجهزة غلق الأبواب ميكانيكيا بحيث لا يفتح الباب الا عند وصول الكابينه الى مستوى الدور المطلوب.
- حساس ضوئي طولي لمنع غلق الباب أثناء دخول وخروج الأشخاص إلى ومن الكابينة مع وجود خاصية عائق اعتراضى بحيث يفتح الباب اوتوماتيكيا عند الاصطدام باي شخص.
- حساسات حرارية تعمل على وقف الكابينة على أقرب دور عند ارتفاع درجة حرارة الماكينة.
- قواطع نهاية المشوار تقوم بوقف حركة الكابينة في حالة تخطي مستوى آخر دور بالأعلى أو بالأسفل
- تزويد الكابينة باجهزة تليفون أو انتركم لاستخدامها في حالة الطوارئ.
- تزويد لوحات التحكم بجهاز طوارئ يعمل عند انقطاع التيار الكهربائي بحيث يحرك الكابينة الى أقرب دور و يفتح الباب.
- حساسات الحمولة الزائدة تمنع حركة الكابينة في حالة زيادة الحمولة عن الوزن المقنن.
- تزويد الكابينة بجرس انذار و إضاءة طوارئ تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.
- تصميم الكبائن بحيث تكون جيدة التهوية.

تضم إدارة التركيبات بشركة مصاعد سكاي لفت مجموعة متميزة من الخبراء والمهندسين والفنيين من أصحاب الخبرات الكبيرة ممن سبق لهم العمل بكبرى الشركات العالمية في عدة دول مختلفة.

- تلتزم إدارة التركيبات بأعلى معدات الأمن والسلامة أثناء عمليات التركيب بالمواقع.
- تلتزم بأعلى مواصفات الجودة في جميع منتجاتها بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
- تلتزم بتركيب واختبار جميع أجهزة ودوائر الأمان اللازمة لحماية المستخدمين كما تنص عليها الأكواد العالمية مع المتابعة الدائمة للتحديثات التي يتم إصدارها على الأكواد.
- تلتزم بأعلى درجات التعاون مع العملاء بحيث يتم تزويد العميل بمخططات هندسية كاملة لشرح وتوضيح جميع الأعمال المدنية والإنشائية المطلوبة مثل أبعاد غرفة الماكينة وأماكن فتحات الحبال والكابلات وعمق الحفرة وارتفاع الطابق الأخير وأماكن تثبيت لوحات الاستدعاء الخارجية وأماكن تثبيت مخمدات السرعة وغيرها من الأعمال التحضيرية المطلوبة.

يشرف على قسم المبيعات طاقم مدرب ذو خبرة وكفاءة عالية للتعامل مع العملاء على مستوى عالي من الاحترافية، يقوم المندوب بإعطاء العميل جميع المعلومات والرسومات المطلوبة بشأن تأسيس موقع المصعد كي يكون مطابقاً للمواصفات المطلوبة وحتى لا يقع العميل بأخطاء بالتصميم قد نكون مكلفة لإعادة إصلاحها، كما يقوم المندوب بزيارة المواقع بشكل منتظم وعند الطلب منه لأي استشارة.

شركة سكاي لفت تعمل على رؤية بعيدة المدى حتى تكون ضمن الشركات الرائدة في مجال المصاعد وتعمل جاهدة على إرضاء عملائها من جميع الأقسام ابتداءً من المبيعات وقسم التركيبات وأخيراً قسم الصيانة.

شركة سكاي لفت دائماً تسعى على أن تكون الأفضل من بين الجميع وتحرص على أن تكون جميع قطع المصعد أصلية ومطابقة للمواصفات الفنية .

قسم الصيانة:

يعتبر قسم الصيانة من الأقسام الهامة والحيوية بالشركة حيث أنه يملك فرق فنية متكاملة قادرة على القيام بجميع المهام التي توكل إليها من صيانة دورية أو إصلاح الأعطال المختلفة، كما يمتلك القسم فريق عمل إداري متكامل مع وجود خط ساخن ٢٤ ساعة لاستقبال الشكاوى من العملاء أو طلبات الصيانة، ويتعامل القسم بأحدث البرامج الإلكترونية لتسيير وتنظيم العمل بدقة وإنجاز المهام كاملة في موعدها لكسب رضا وثقة العميل.

فروع الصيانة:

ينقسم فروع الصيانة إلى ٣ فروع:

فرع الصيانة الدورية: وهي متخصصة في عمل الصيانة الدورية من تشحيم وتغيير زيوت الماكينات والتروس والسكك وغيرها، كما تقوم بفحص كافة أجزاء المصعد فحصاً دقيقاً للوقوف على صلاحية

فرع الأعطال:

يعتبر هذا الفرع مهم جداً نظراً لحساسية المهمة المنوط بها وهي إصلاح كافة الأعطال بأسرع وقت وبكفاءة عالية.

فرع الطوارئ:

وهو الفرع المنوط به تلبية جميع الحالات الطارئة التي تستلزم استجابة فورية وسرعة فائقة لإصلاح الخلل ويعمل ٢٤ ساعة.

فيلات العرض داخل الموقع للمطور الواحد على أن يكون المشروع أكثر من ٣٠ مصعد.



LUXEN-1

مصعد جرّ بدون تروس متوسط السرعة

جودة ركوب استثنائية

راحة فائقة

كفاءة طاقة من الفئة A

يضمن تصميم السيارة المتطور
جودة ركوب وراحة ممتأتين عبر
تطبيق تقنية متقدمة وموثوقة.
يوفر أداءً ممتازاً مع استهلاك منخفض
للطاقة وكفاءة عالية وموثوقية عالية،
مما يحقق تجربة توفير طاقة مريحة
ومطمئنة.



أول مصعد كوري يحصل على شهادة
كفاءة الطاقة من TÜV SÜD الألمانية

فئة كفاءة الطاقة



كفاءة
عالية


كفاءة
منخفضة



مغير تردد تجديدي
(تقنياري) بتقنية استرجاع الطاقة
يستعيد طاقة الضغط أثناء تشغيل
المصعد. مما يقلل من استهلاك
الكهرباء ويخفض التكاليف التشغيلية
والانبعاثات مع تقليل الأحمال في المبنى.

تزامن غير متزامن عالي الكفاءة
لمحرك الجرّ

يستخدم محركاً عالي الكفاءة مزامناً
غير متزامن بتقنية مبتكرة، يوفر
أداءً ممتازاً مع استهلاك منخفض
للطاقة وضوضاء منخفضة.

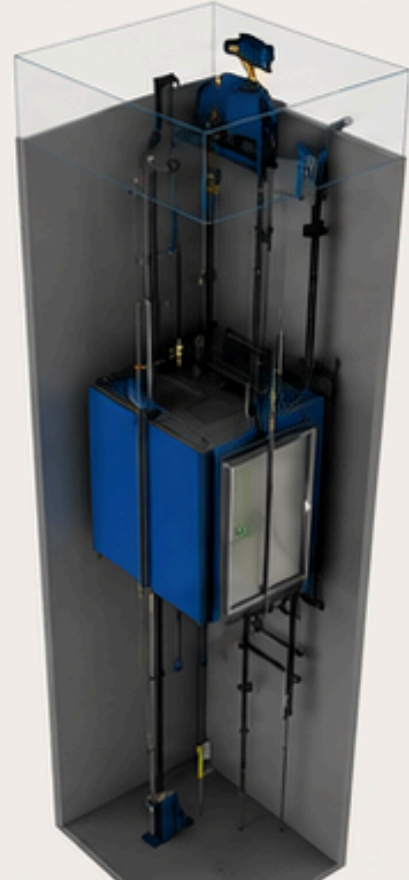

مساحة أقل
وقيمة أكبر

- تصميم الماكينة بدون غرفة
يوفر مساحة في المبنى.
- مدة إنشاء أقصر تقلل من
دورة بناء المبنى.

أداء محسّن من خلال استخدام
مكونات داخلية متوقفة
ومعتمدة


- أداء مستقر.
- موثوقية عالية وعمر تشغيلي أطول:



تصميم إنشائي أقل تقييداً
وتكلفة أقل

- تصميم تخطيط محسن.
- ملحقات فياسية.
- نجاح مثبت في تطبيقات
المباني العملية.

مخطط البئر (أبعاد باللم)

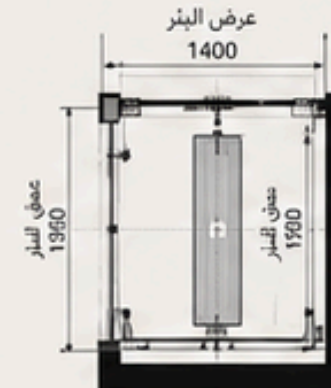

مخطط الحفرة




عمق الحفرة: 1000

سهولة الصيانة وإمكانية
تخصيص أفضل

- سهولة الصيانة ومتانة عالية.
- راحة تشغيل عالية.
- توفير طاقة وأداء مرتفع.
- مقاومة عالية للتآكل
ومعالجة سطع أفضل
للهيكل.

سقف LED
صديق للبيئة

- استهلاك طاقة منخفض.
- عمر تشغيلي أطول.
- إضاءة أكبر ووضوح أعلى.
- سهولة التركيب والتركيب.

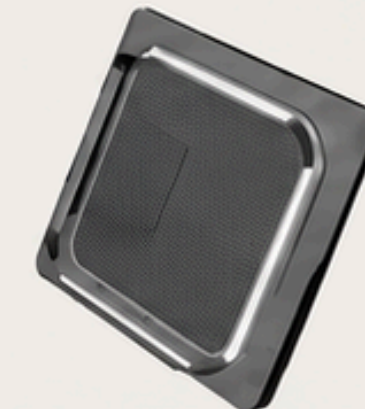

مكاج مزدوجة
عالية الاعتمادية

- نظام مكاج مزدوج (أساسي)
ومستقل.
- مطابق لمعيار EN81-20
لضمان تجربة أمنة.



HCE (الأساسي)

HCS (البسيط)

HCD (الفاخر)

تصميم الكبينة

تصميمات متنوعة للكابينة
تناسب مختلف المعمارية.

ابتداءً من ألوان السقف ونفخ الإضاءة،
ومن ألوان الجدران وتشطيباتها إلى الأرضيات،
تم تصميم كل نفس بعناية لتعكس صورة
أنيقة ومريحة، كما تم تصميم لوحات
التشغيل والمؤشرات لتكون سهلة الاستخدام،
مع اعتماد حلول تشغيل نظيفة توفير الجوانب
الصحية في المصاعد لتعزيز رضا المستخدمين.

HCE-1101

تصميم المصعد

صورة داخلية للمقصورة

إضاءة LED تليبت CD (أكريليك / CD-198A)	السقف
ستاليس ستيل مطلي (P021)	الجدار الأمامي
ستاليس ستيل مطلي (P021)	الجدران الجانبية
ستاليس ستيل مطلي (P021)	الجدار الخلفي
ستاليس ستيل بتطلي بتقنية لوني أيوني	الدرازينين
ستاليس ستيل مطلي (P026)	أبواب المصعد
ستاليس ستيل (OPP-CB82)	لوحة التشغيل
PVC (TN26E01C)	الأرضية

المدخل

نوع 200


ستاليس ستيل مطلي (P026)	الجامب
ستاليس ستيل مطلي (P026)	الأبواب
ستاليس بتيل (HIP-BOZZ)	زر النداء
PI-DE00	المؤشر

نوع 50


ستاليس ستيل مطلي نوع 50	الجامب
ستاليس ستيل مطلي (P026)	الأبواب
ستاليس ستيل (HIP-CB02Z)	زر النداء
PI-DE00	المؤشر

ملاحظات


1. تم إنشاء جميع المنتج والنصاميم لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف المنتجات الفعلية.
2. قد لا تكون بعض النفوش والألوان متاحة لجميع النسخ، حيثما لا تتوفر في عملية الطباعة أو هيكل المنتج.
3. قد لا تنطبق نماذج التشغيل من النوع 800 وهذه إيسني الكابينة ونوع النسبات نظراً لتطبيق نوع الجدار الأمامي.

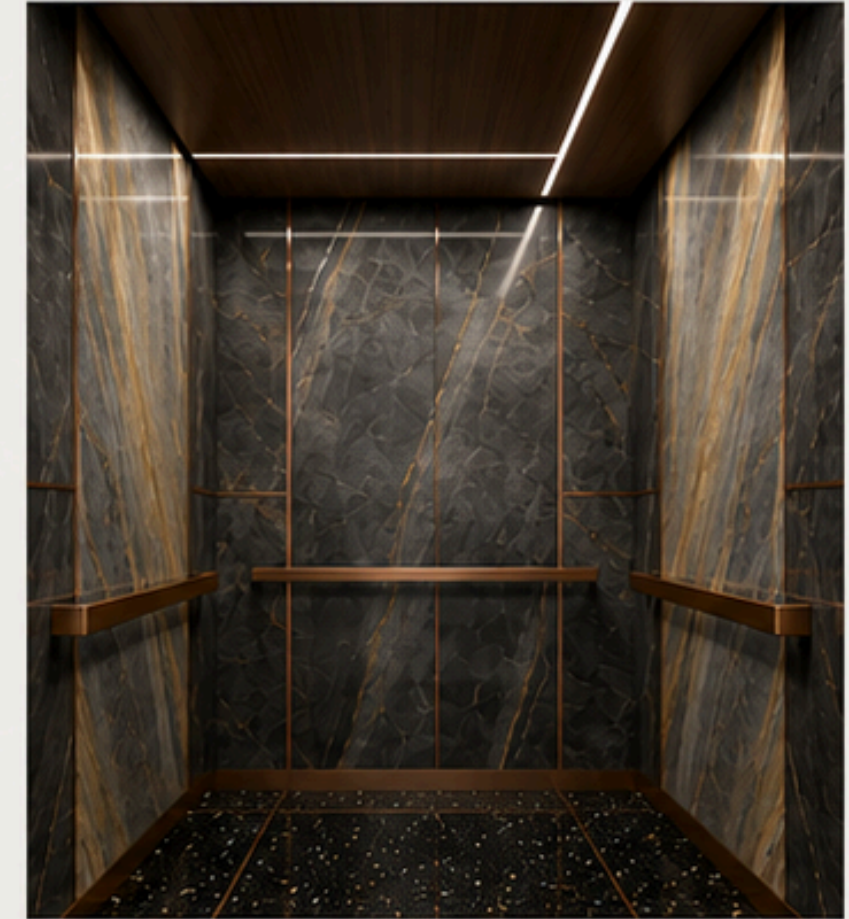

تصاميم المداخل

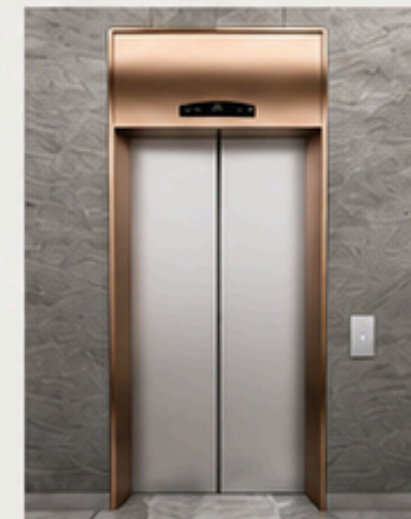

نوع 200

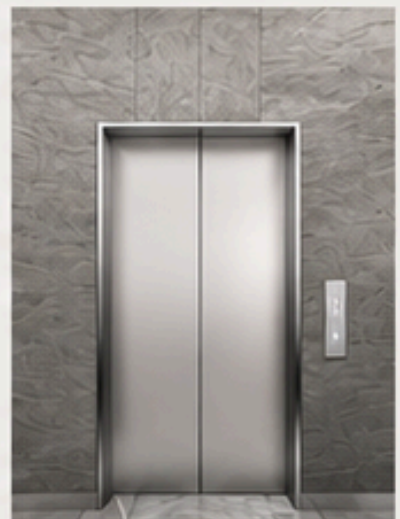

نوع 50

HCE-1102

تصميم الكابينة

السقف	إضاءة LED مخفية (نازل) مواودة مطللي باليتانيوم (P02)
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل + رخام (H21)
الجدار الجانبي	ستانلس ستيل + خشب (C04)
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل + رخام (H21)
المسكات	ستانلس ستيل مطللي باليتانيوم (C04)
لوحة التشغيل	ستانلس ستيل مطللي باليتانيوم (P02) شاشة TFT يوصة
الأرضية	رخام طبيعي (PVC)

المداخل

نوع 200

العتبة	ستانلس ستيل (304)
الأبواب	ستانلس ستيل مطفي (P02)
زر النداء	ستانلس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PO-E00

نوع 50

العتبة	ستانلس ستيل شعري (304)
الأبواب	ستانلس ستيل مطفي (P02)
زر النداء	ستانلس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-E00

ملاحظات

1. قد تختلف المواد والتصميم في الصور عن المنتج الفعلي بسبب تفاوتات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات القياسية المحددة يرجى الرجوع إلى الكتالوج إل العقد العقد بين الطرفين.
3. الخيارات مختلفة من المواد والديخوات، يرجى مراجعة الكتالوج أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكتالوج والعقد، يعتمد ما هو منصوص عليه في العقد.



صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1103

تصميم الكابينة

السقف	إضاءة LED مخفية (نازل) مواد مطلية بالنيونيوم (ستاليس ستيل) / (P02)
الجدار الأمامي	ستاليس ستيل + شرائع LED رأسية
الجدران الجانبية	رخام طبيعي + ألواح ديكور خشبية
الجدار الخلفي	رخام طبيعي + شرائع LED رأسية
المسكات	ستاليس ستيل مطلي بالنيونيوم (C04)
لوحة التشغيل	ستاليس ستيل مطلي بالنيونيوم (P02) شاشة TFT 7 بوصة
الأرضية	رخام داكن مع حدود

المدخل


نوع 200

العتبة	ستاليس ستيل (304)
الأبواب	ستاليس ستيل مطفي (P02)
زر النداء	ستاليس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-0E00

نوع 50

العتبة	ستاليس ستيل شعري (304)
الأبواب	ستاليس ستيل شعري (P02)
زر النداء	ستاليس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-E00

1. قد تختلف المواد واللمصم في الصور عن المنتج الفعلي بسبب تفرقات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات التقنية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلى الكتالوج أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخبارات المختلفة من المواد والديكورات، يُرجى مراجعة الكتالوج أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكتالوج والعقد، يعتمد ما هو منصوص عليه في العقد.

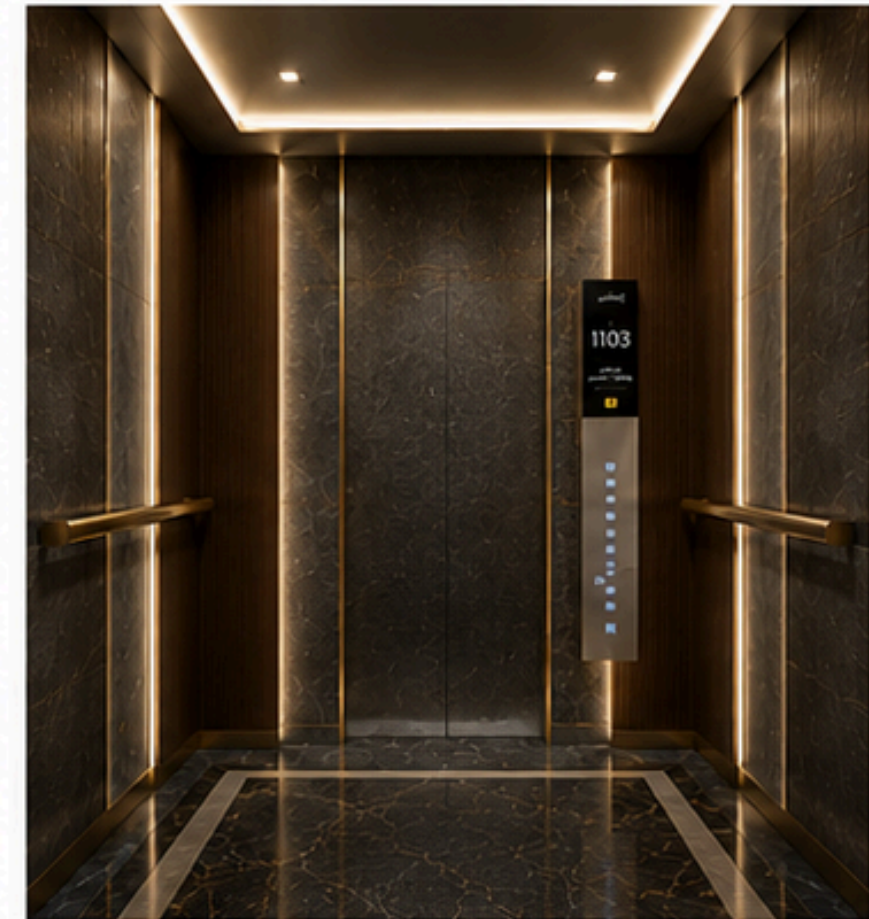

صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1104

تصميم الكابينة

السقف	إضاءة LED مخفية (نازل) (مواد: ستانلس ستيل + إضاءة LED)
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل (P02) بشعيرات رأسية
الجدران الجانبية	ستانلس ستيل (P02) بشعيرات رأسية
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل (P02) بشعيرات رأسية
المسكات	ستانلس ستيل (ستانلس ستيل مصقول)
لوحة التشغيل	ستانلس ستيل (ستانلس ستيل مصقول) شاشة TFT 7 بوصة
الأرضية	جرانيت صناعي رمادي بإطار أسود

المدخل

نوع 200


العنية	ستانلس ستيل (304)
الأبواب	ستانلس ستيل (P02)
زر النداء	ستانلس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-OE00

نوع 50

العنية	ستانلس ستيل شعري (304)
الأبواب	ستانلس ستيل شعري (P02)
زر النداء	ستانلس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-E00

ملاحظات

1. قد تختلف المواد والتصميم عن المنتج الفعلي بسبب تفاوتات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات التقنية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلى الكاتالوج أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخيارات المختلفة من المواد والتشطيبات. يرجى مراجعة الكاتالوج أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكاتالوج والعقد. يعتمد ما هو منصوص عليه في العقد.

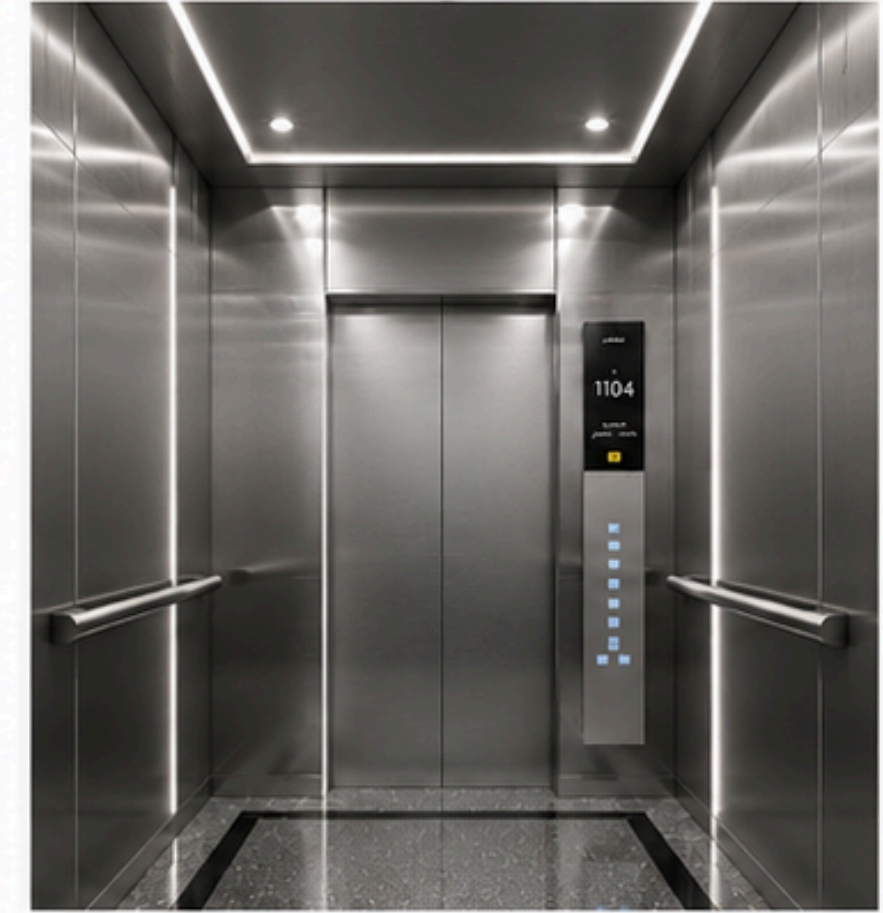

صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1105

تصميم الكابينة

السقف	إضاءة LED مخفية (نازل) مواد مطلية بالنيونوم (ستانلس ستيل + PVC ذهبي)
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل (PVD ذهبي)
الجدران الجانبية	ستانلس ستيل (PVD ذهبي) مع ألواح زخرفية شبكية
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل (PVD ذهبي)
المسكات	ستانلس ستيل (ستانلس ستيل مطلي PVD ذهبي)
لوحة التشغيل	ستانلس ستيل (ستانلس ستيل مطلي PVD ذهبي) شاشة TFT بوضعية
الأرضية	رخام امبرادور طبيعي مع حدود من الرخام الداكن

المداخل

نوع 200


العتبة	ستانلس ستيل (304)
الأبواب	ستانلس ستيل (PVD ذهبي)
زر النداء	ستانلس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-OE00

نوع 50

العتبة	ستانلس ستيل (304)
الأبواب	ستانلس ستيل (PVD ذهبي)
زر النداء	ستانلس ستيل شعري (H21)
المؤشر	PI-E00

ملاحظات

1. قد تختلف المواد والتصميم عن المنتج الفعلي بسبب تفاوتات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات التقنية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلى الكاتالوج أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخيارات المختلفة من المواد والتنسيب. يرجى مراجعة الكاتالوج أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكاتالوج والعقد، يعتمد منه ما هو منصوص عليه في العقد.

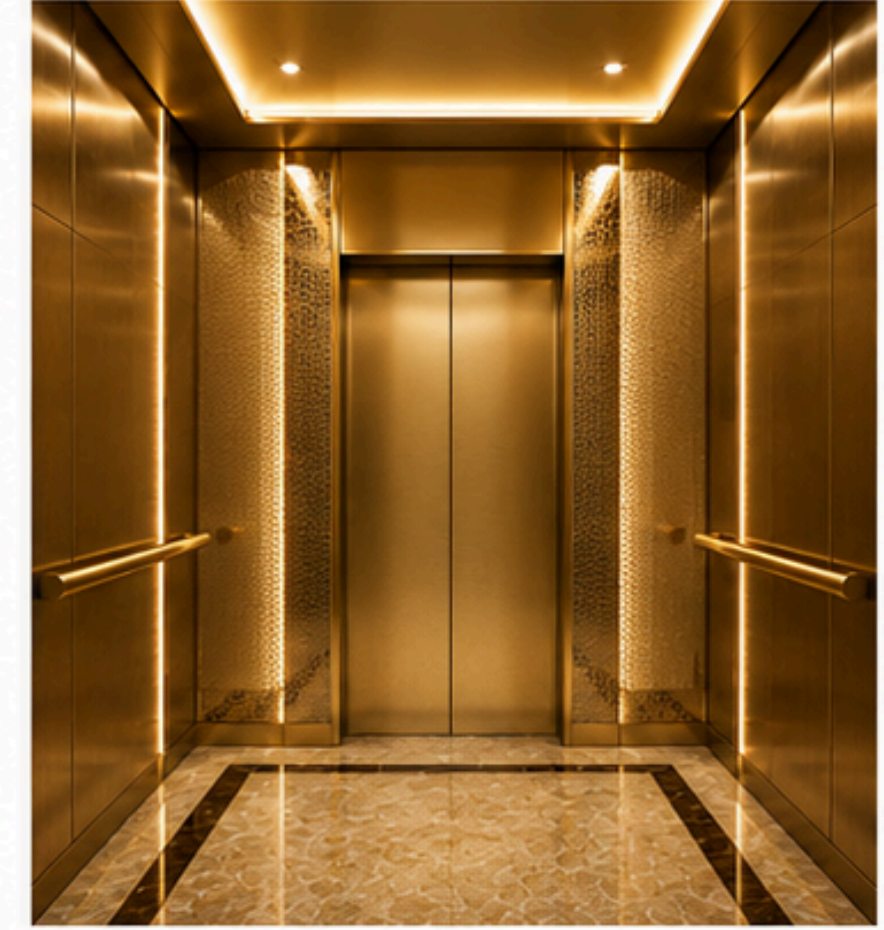

صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1106

تصميم الكابينة


السقف	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود مع إضاءة LED خطية
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود مع لوحة زخرفية ممظطة
الجدران الجانبية	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود مع شرائط إضاءة LED رأسية
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
المسكات	ستانلس ستيل أسود
لوحة التشغيل	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود شاشة TFT بوضعية
الأرضية	رخام بلاك ماركيبا أسود مع فريم ستانلس ستيل لامع

المدخل

نوع 200	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
العنبة	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
الأبواب	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
زر النداء	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
المؤشر	PI-OE00

نوع 50	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
العنبة	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
الأبواب	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
زر النداء	ستانلس ستيل أسود (PVD) أسود
المؤشر	PI-OE00

1. قد تختلف المواد والتصميم عن المنوع الفعلي بسبب تباين التصوير وزوايا التصوير.
2. المواصفات التقنية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلى الكتالوج أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخيارات المحققة من المواد والتشطيبات، يرجى مراجعة الكتالوج أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكتالوج والعقد، يعتمد ما هو منصوص عليه في العقد.

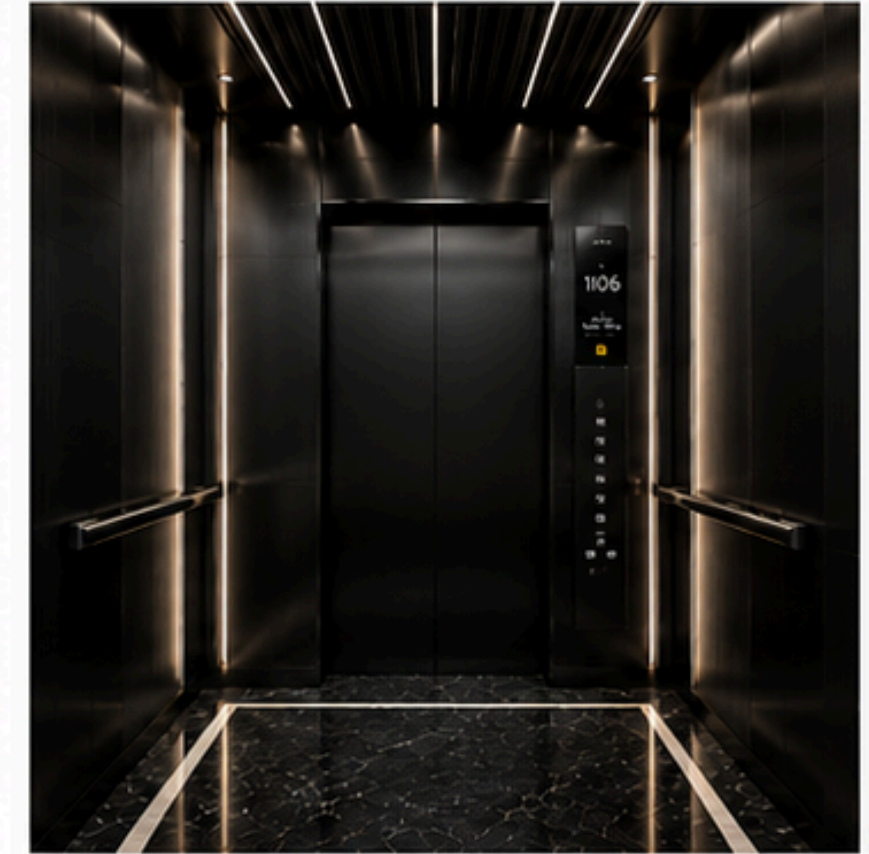

صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1107

تصميم الكاينة

السقف	بروفيل المنبوم مع شرائح LED
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل أسود (مع باب زجاجي)
الجدران الجانبية	ستانلس ستيل أسود (PVD)
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل أسود (PVD) مع إضاءة LED رأسية
المسكات	ستانلس ستيل أسود (PVD)
لوحة التشغيل	ستانلس ستيل أسود
الأرضية	رخام جرانيت داكن مع إطار فاتح

المدخل

نوع 200

العنبة	ستانلس ستيل أسود (PVD)
الأبواب	زجاج شفاف / زجاج مقسى تيمير
زر النداء	ستانلس ستيل أسود (PVD)
المؤشر	PI-OE00

نوع 50

العنبة	ستانلس ستيل أسود (PVD)
الأبواب	زجاج شفاف / زجاج مقسى تيمير
زر النداء	ستانلس ستيل أسود (PVD)
المؤشر	PI-E00

ملاحظات

1. قد تختلف المواد والتصميم عن المنتج الفعلي بسبب تفاوتات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات التقنية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلى الكتالوج أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخبرات المختلفة من المواد والتشطيبات. يرجى مراجعة الكتالوج أو العينات المنوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكتالوج والعقد، يعتمد ما هو منصوص عليه في العقد.



صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1108

تصميم الكاينة

السقف	PVC رمادي فاتح مع إضاءة LED مخفية
الجدار الأمامي	شريط ستانلس ستيل ذهبي + رخام لايت امير
الجدران الجانبية	رخام لايت امير مع شريط ستانلس ستيل ذهبي
الجدار الخلفي	زجاج شفاف مع شريط ستانلس ستيل أسود رأسي
الدرايزين	ستانلس ستيل أسود
لوحة التشغيل	ستانلس ستيل أسود (شاشة TFT ملونة)
أرضية	رخام جرري رمادي مع إطار أبيض + لمعة عالية

المدخل

نوع 200

العتبة	ستانلس ستيل أسود
الأبواب	زجاج شفاف / زجاج مقسى شفاف
زر النداء	ستانلس ستيل أسود / HPI-8922
المؤشر	PI-OE00

نوع 50

العتبة	ستانلس ستيل أسود
الأبواب	زجاج شفاف / زجاج مقسى شفاف
زر النداء	ستانلس ستيل أسود / HPI-CBE(2)
المؤشر	PI-OE00

ملاحظات

1. قد تختلف المواد والتصميم عن المنتج الفعلي بسبب تفاوتات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات التقنية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلى الكتالوج أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخيارات المحتملة من المواد والتشطيبات يهجرى بمراجعة الكتالوج أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكتالوج والعقد رهنق يعتمد ما هو منصوص عليه في العقد.



صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1109

تصميم الكابينة

السقف	ستاليس ستيل (446) مع إضاءة مخفية وإضاءة نقطية
الجدار الأمامي	ستاليس ستيل هيرلاين (446) مع باب زجاجي
الجدران الجانبية	ستاليس ستيل هيرلاين (446) مع إضاءة رأسية LED
الجدار الخلفي	ستاليس ستيل هيرلاين (446) مع باب زجاجي وإطلالة
الدرازين	ستاليس ستيل دائري
لوحة التشغيل	ديناميك سود / COP-1109 مع أزرار ستاليس وإضاءة LED
الأرضية	رخام رمادي مع إطار داكن وحدود إضاءة

المدخل

نوع باب زجاجي

الجانب	ستاليس ستيل (446)
الأبواب	باب زجاجي مركزي / زجاج مقسى شفاف
زر النداء	ستاليس ستيل اسود / HPI-CBE(2)
المؤشر	PI-OE00

نوع باب قياسي

الجانب	ستاليس ستيل (446)
الأبواب	ستاليس ستيل (446)
زر النداء	ستاليس ستيل اسود / HPI-CBE(2)
المؤشر	PI-OE00

ملاحظات

1. قد تختلف المواد والتصميم عن المنتج الفعلي بسبب تفاوتات في الإضاءة وزوايا التصوير.
2. المواصفات النقطية المحددة تخضع للتغيير دون الرجوع إلي الكتاوع أو العقد الفني عند الطلب.
3. الخيارات المختلفة من المواد والتشطيبات، يرجى مراجعة الكتاوع أو العينات المتوفرة.
4. في حالة وجود أي اختلاف بين هذا الكتاوع والعقد، يستعمل بمنمو منصوص عليه في العقد.



صورة خلفية



نوع باب زجاجي



نوع باب قياسي

HCE-1110

CAR DESIGN

Ceiling	Stainless Steel Hairline with LED Profile & Spot Light
Front Wall	Stainless Steel Hairline (Center) with Glass Door
Side Walls	Stainless Steel Hairline with Vertical Decorative Panel & LED Strip
Rear Wall	Stainless Steel Hairline
Handrails	Stainless Steel Round
Car Operating Panel	COP-1100 / Black Glass Touch with TFT Display
Flooring	Light Grey Marble with Black Border



Rear Image

ENTRANCE

GLASS DOOR TYPE

Jamb	Stainless Steel Hairline (443)
Doors	Center Opening Glass Door
Hall Button	HIP-1090 / Black Glass Touch
Indicator	PI-1100

STANDARD DOOR TYPE

Jamb	Stainless Steel Hairline (443)
Doors	Center Opening Stainless Steel
Hall Button	HIP-1090 / Black Glass Touch
Indicator	PI-1100



Glass Door Type



Standard Door Type

- Notes**
1. Product and design images have been created to help viewers' understanding. Actual colors may be different from those that are depicted.
 2. For Add On models as an invertible, the contrastive pattern on the slaves structure or kids pantswing be som food due to the denicer the between the 2 panels.
 3. For 60C mg models and invisible, wiring-type operating panels may not be applicable due to the narrow width of the Front wall.

HCE-1111

تصميم الكابينة

السقف	ستانلس ستيل بخطوط شعرية إضاءة LED مخفية
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل بخطوط شعرية مع مرابا
الجدار الجانبي	ستانلس ستيل بخطوط شعرية مرابا مع إضاءة LED
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل بخطوط شعرية مع مرابا
المساند	ستانلس ستيل مصقول
لوحة التشغيل	شاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة شاشة عرض TFT مقاس 7 بوصة
الأرضية	رخام فاتح مع إطار داكن

المدخلات

نوع 200


الأزرار	ستانلس ستيل شعرية (HAIRLINE)
الأبواب	ستانلس ستيل شعرية بمركز مفتوح
لوحة النداء	شاشة لمس سوداء
المؤشر	FND-100 (Touch)

مق 50

الأزرار	ستانلس ستيل شعرية (HAIRLINE)
الأبواب	ستانلس ستيل بمركز مفتوح
لوحة النداء	شاشة لمس سوداء
المؤشر	FND-100 (Touch)

ملاحظات:

1. قد تختلف الألوان باختلاف الحترلة دقة الطباعة.
2. قد تتغير المواصفات والخيارات الموضحة في هذا الكتالوج دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

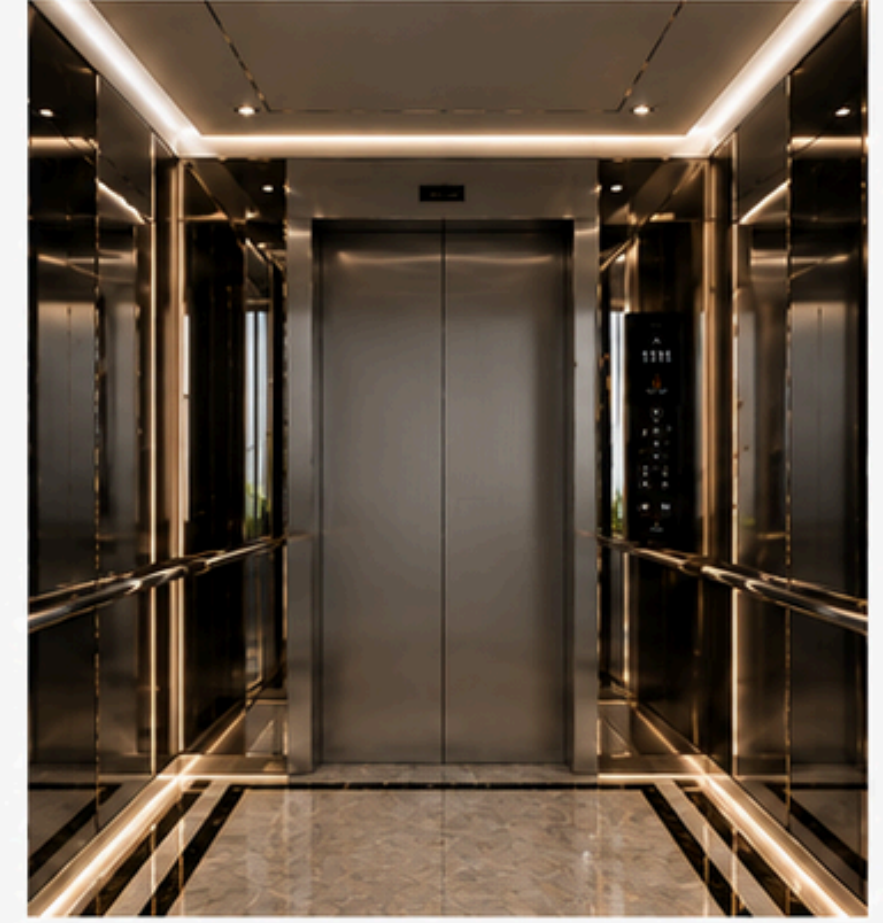

صورة خلفية



نوع 200



نوع 50

HCE-1112

تصميم الكابينة

السقف	سقف كلاسيكي مع إضاءة LED مخفية
الجدار الأمامي	ستانلس ستيل بشعيرية ذهبية كلاسيكية
الجدار الجانبي	مرايا مع ستانلس ستيل بتشطيب كلاسيكي وإطارات ألواح مزخرفة
الجدار الخلفي	ستانلس ستيل بشعيرية ذهبية
المساند	ستانلس ستيل ذهبي
لوحة التشغيل	شاشة لمس سوداء / COP-100
الأرضية	رخام كلاسيكي مع إطار وحدود داكنة

المدخلات

باب فتحة مركزية

الإطار	ستانلس ستيل بشعيرية ذهبية كلاسيكية
الأبواب	ستانلس ستيل فتحة مركزية
زر النداء	زر أسود بلمس
المؤشر	(لمس) PI-100

زر النداء والمؤشر

الإطار	ستانلس ستيل بشعيرية ذهبية كلاسيكية
الأزرار	زر أسود بلمس
المؤشر	(لمس) PI-100

ملاحظات:

- قد تختلف الأسوان والمواد الفعلية بناءً على ظروف الطباعة.
- في طرازات الإضافة قد تختلف الموديلات عن الصور المعروضة.
- في طرازات غير غرفة المحرك ولوحة التشغيل من نوع TFT قد لا تنطبق بسبب ضيق عرض الجدار الأمامي.



صورة خلفية



باب فتحة مركزية



زر النداء والمؤشر

لوحات تشغيل المصاعد



المقابض



لوحات تشغيل الطوابق



الأزرار



شاشة TFT / LCD



تصميم حديث
وعصري



مواد عالية
الجودة ومتانة



متوافقة مع جميع
أنظمة المصاعد



سهولة التركيب
وسرعة الاستجابة



B-801



B-802



B-803



B-804



B-501



B-502



B-503



B-504



B-801




B-802

لوحات تشغيل المصاعد



COP-S01

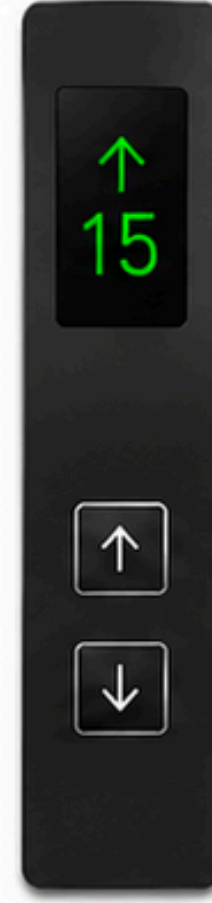

COP-S02



COP-S03



COP-S04




COP-S05



COP-S06



COP-S07

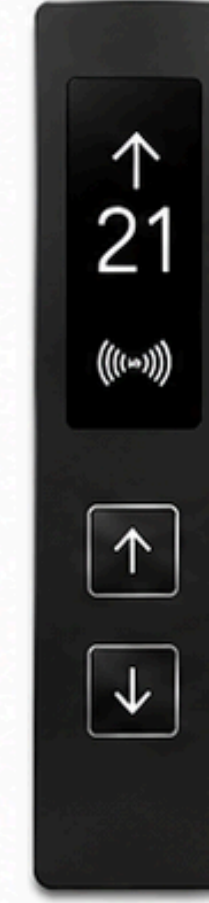

COP-S08



COP-S09

المقابض



HR-01



HR-04



HR-02



HR-05



HR-03



HR-06

لوحات تشغيل الطوابق



HOP-S01



HOP-S02



HOP-S03



HOP-S04



HOP-S05



HOP-S06



شاشة TFT / LCD



تصميم فاخر



جودة عالية وموثوقة




متوافقة مع جميع
أنظمة المصاعد




سهولة التركيب
والصيانة


لوحات تشغيل المصاعد (تاتش)

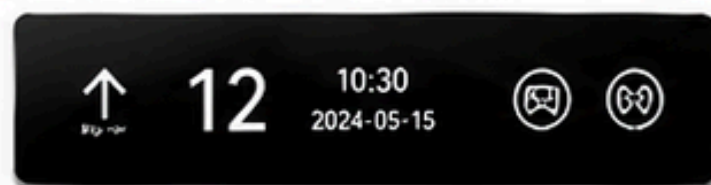

COP-H01

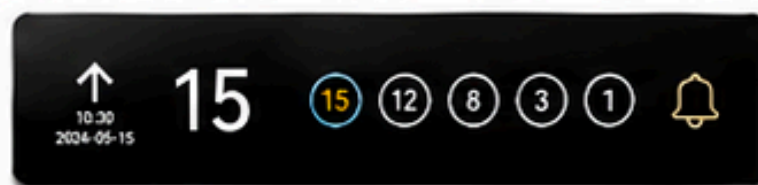


COP-H02

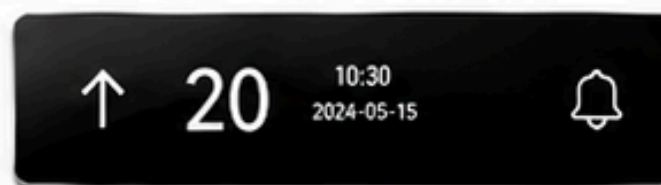


COP-H03



COP-H05

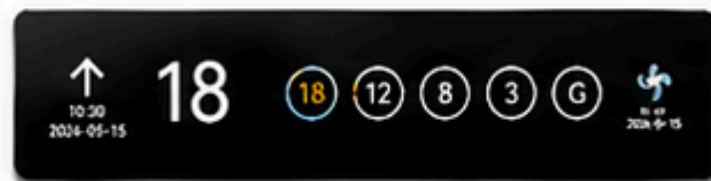

COP-H02

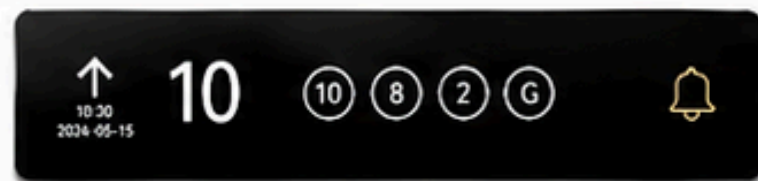

COP-H02



COP-H04



COP-H08



أزرار النداء بالشركة

سهولة استخدام ولمسة بجلول احساس ذكية ملائمة للفخامة في المصاعد.



حساس القدم (بدون لمس)

جل ذكي لنداء المصعد للحن بدمق بدون الحاجة للمس الأزرار بيدك.

أزرار اللمس (القياسية)



الدرايزين (المقابض)



لوحات تشغيل الطوابق (بدون لمس)



أزرار بدون لمس

تصميم صحي ومتطور يقلل من التلامس ويحافظ على الأمان.



شاشة LCD كبيرة
عرض واضح وأنيق
رؤية مثالية من جميع الزوايا



تصميم عصري
تصميم أنيق
بلمسات فاخرة وتشطيب مميز



مواد عالية الجودة
مثينة. موثوقة
ومقاومة للتآكل. تدوم طويلاً





متوافقة مع جميع
أنظمة المصاعد
تكامل سلس مع كبري
الماركات العالمية



سهولة التركيب
واستجابة سريعة
الصلز سريع وأداء
فعال وموثوق

لوحات تشغيل داخلية (تاتش)

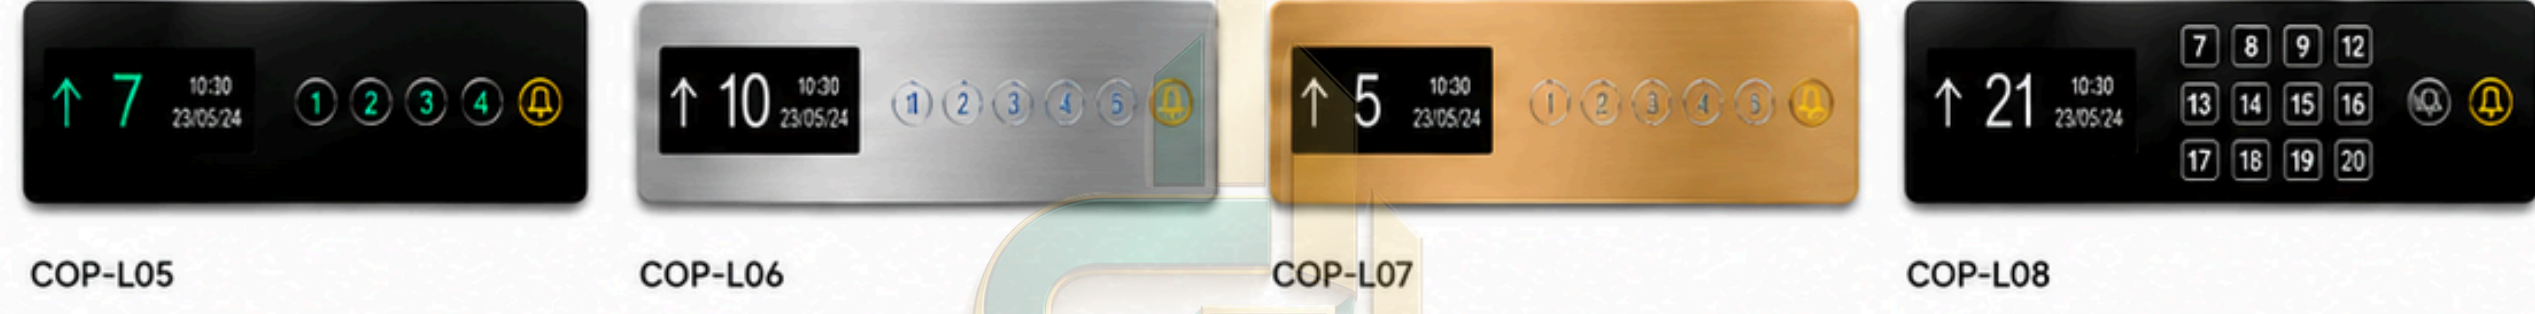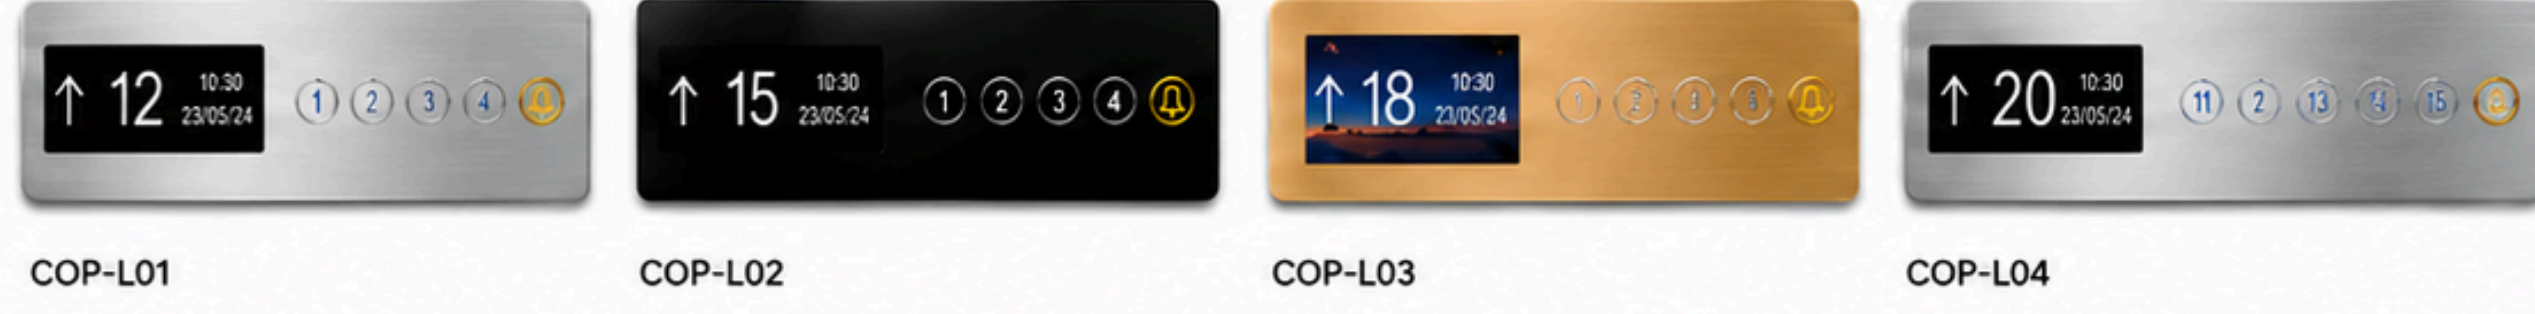

الدرابزين



لوحات تشغيل الطوابق (بدون لمس)



الأزرار



شاشة LCD كبيرة
عرض واضح وواقيق



تصميم عصري
تشطيب فاخر
وألوان مميزة



مواد عالية الجودة
مثبة وطويلة العمر
ومقاومة للتآكل



متوافقة مع جميع
أنظمة المصاعد
تكامل سلس مع كبرى
الماركات العالمية




سهولة التركيب
واستجابة سريعة
إعداد سريع وأداء
فعال وموثوق


السقوف




CL-01
إضاءة بانل LED
(إطار أسود)

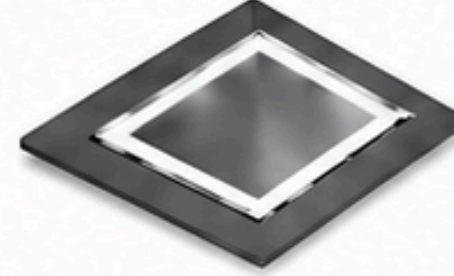

CL-02
ستاليس ستيل مرآة
مع إضاءة LED

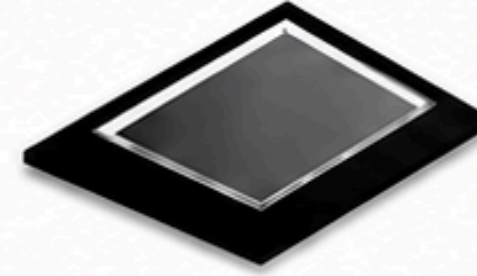


CL-03
مرآة غرافيت أسود
مع إضاءة LED

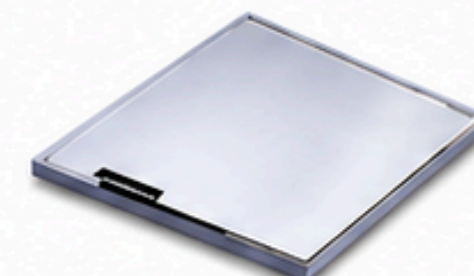


CL-04
فولاذ مطلي بودرة
مع إضاءة LED




أزرار النداء بالحركة
مرر يدك لأعلى أو لأسفل
بجوار الحساس لطلب
ملاحظة الأزرار في
المصعد.

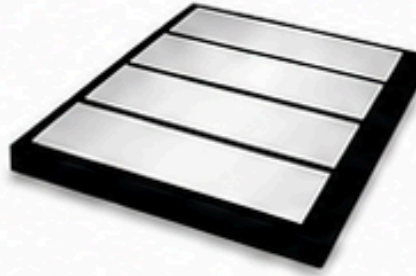

CL-05
إضاءة بانل LED
(إطار أسود)

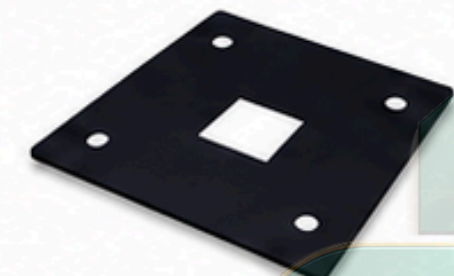

CL-06
فولاذ مطلي بودرة
مع إضاءة سبوت

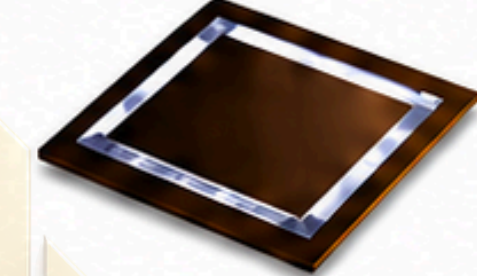

CL-07
مرآة ذهبية عاكسة
مع إضاءة LED



CL-08
ستاليس ستيل
هيرقنين مع سبوت



**حساس القدم
(بدون لمس)**
حرك قدمك أمام الحساس
لتحديد دورك دون الحاجة
للمس الأزرار بيدك.

ألوان الفولاذ المطلي



نقوش الحفر بالحمض



ET-01



ET-02



ET-03



ET-04



ET-05




ET-06



ET-07



ET-08



ET-09



ET-10



ET-11



ET-12

الدرابزين



HR-01



HR-02



HR-03



HR-04



HR-05




HR-06

لوحات تشغيل الطوايق (بدون لمس)



HOP-V01



HOP-V02



HOP-V03



HOP-V04



HOP-V05



HOP-V06



أزرار بدون لمس
تصميم صحي ومبتكر
يضمن تجربة أمانة
ونظيفة لك وللآخرين



شاهد الفيديو
امسح رمز QR لمشاهدة
كيفية عمل المنتج.



شاشة LCD كبيرة
رؤية واضحة وأنيقة



تصميم عصري
أنيق ومتناسق
بالألوان مميزة



مواد عالية الجودة
متينة وموثوقة
وطويلة العمر




متوافقة مع جميع
أنظمة المصاعد
تكاملاً سلساً مع
أكبر العلامات العالمية




سهولة التركيب
واستجابة سريعة
إعداد سهل وأداء
فعال وموثوق

تصاميم الأرضيات


PVC

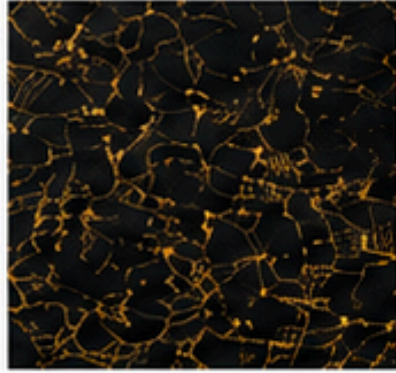


P8005

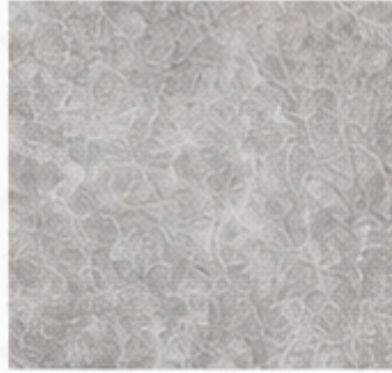

P8002

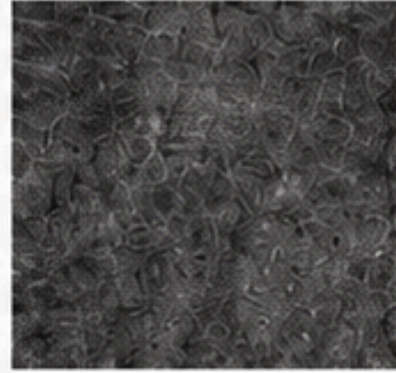

P8016

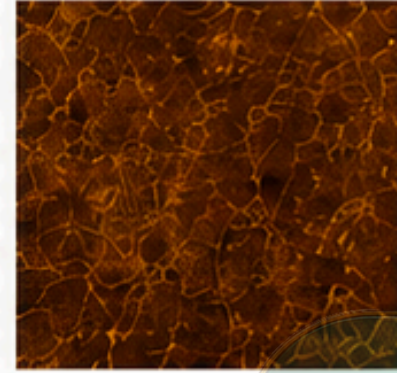


P8024




P8008




P8004

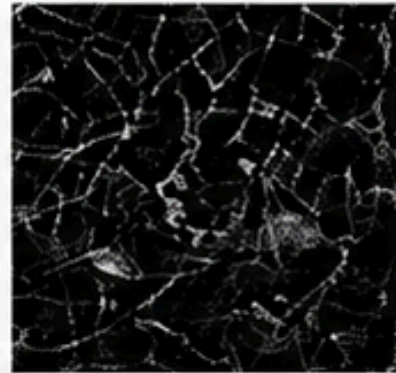

P8018

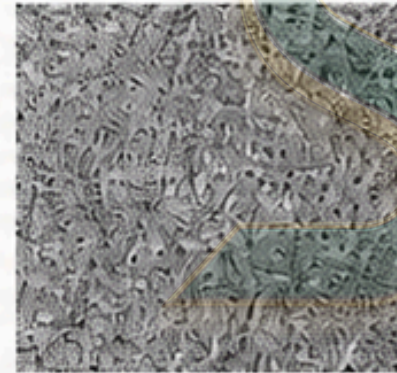

P81213

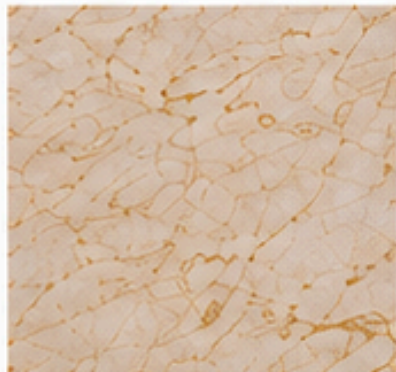

P8011



P8012



P8006

المميزات القياسية والاختيارية

اختياري	قياسي	الوصف	الميزة
	•	يعمل على تحسين كفاءة حركة المرور لأعلى ولأسفل.	التشغيل الجماعي الانتقائي
	•	نظام أمان بحافة غير تلامسية لضمان سلامة الركاب.	حافة باب الكابينة الأمانة يكشف غير تلامسي
	•	تضيء الكابينة وتغلق تلقائياً عند عدم الاستخدام.	إضاءة الكابينة التلقائية
	•	جهاز متكامل مع نظام الباب لمنع إغلاق الباب عند وجود عائق مع ضمان تشغيل سلس وآمن.	جهاز منع إغلاق الباب
	•	نظام اتصال طواري يسمح بالتواصل مع غرفة التحكم على مدار الساعة.	الهاتف الداخلي (الساعة)
	•	نظام كشف تلقائي يمنع تشغيل المصعد عند تجاوز الحمولة المسموح بها مع عرض التحذيرات.	التحكم في الحمل الزائد
	•	نظام VVVF يضمن تشغيل سلس ودقيق مع راحة ودقة عالية.	تشغيل عالي السرعة بتردد متغير
	•	توفر تهوية تلقائية للحفاظ على جودة الهواء داخل الكابينة.	مروحة تهوية
•		جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء يضمن تشغيل آمن للباب من خلال كشف العوائق وحركة الأشخاص.	جهاز نداء ثنائي الاتجاه للكابينة
•		يمنع المصعد من التحرك استجابة لحالات الذعر أو الضغط على أزرار غير مقصودة.	تشغيل مضاد للذعر
•		يحمل المصعد إلى أقرب طبق في حالة الحريق لضمان سلامة الركاب وأجلانهم بسرعة.	نظام إنذار الحريق الطارئ
•		توفر إرشادات صوتية للطواقم والتنبيهات لتسهيل الاستخدام لذوي الاحتياجات الخاصة.	رسائل صوتية
•		يوفر إمداداً تلقائياً بالطاقة لضمان عمل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي.	تزويد الطاقة الاحتياطية
•		يمكن رجال الإطفاء من تشغيل المصعد في وضع مخصص للإتقاذ بأمان.	تشغيل إنقاذ الطواري (رجال الإطفاء)
•		يفتح الباب وينزل المصعد تلقائياً إلى أقرب طابق في حالة انقطاع التيار الكهربائي.	إنزال الطواري بمصباح LED
•		يساعد في فتح الباب بسهولة الوصول.	تشغيل مساعد الباب
•		يوفر تشغيل بسرعة منخفضة للفنيين أثناء الصيانة والفحص بواسطة العاملين المختصين.	تشغيل الفحص



جودة عالية
مواد عالية الجودة
لامتان وسلامة تدوم



تصميم عصري
تصاميم أنيقة وعصرية
تناسب جميع الأذواق



خيارات مخصصة
مجموعة واسعة من الألوان
والتصاميم حسب الطلب



تركيب دقيق
تركيب احترافي لضمان
أفضل أداء



موثوق وآمن
مختبر لسلامتك
وثقتك

الأبعاد القياسية والحمولات

الوحدة: مم

الحمولة (كجم)	السرعة (م/ث)	فتحة الباب (مم)	مقاس حجرة المصعد عرض × عمق (مم)	مقاس بئر المصعد عرض × عمق (مم)	الحمل الزنلند (شخص)	حجم لوحة التحكم عرض × ارتفاع × عمق (مم)	R1 (الحد الأدنى)	R2 (الحد الأدنى)
450	0.60	700	1100 × 900	1900 × 1550	4350	400 × 1200 × 200	400	200
	1.00		1100 × 900	1900 × 1550	4350		400	200
	1.05	800 / 900	1300 × 900	1900 × 1850	4350		400	200
	1.60		1400 × 1100	2200 × 1750	4350		400	200
630	0.60	700	1400 × 1100	2200 × 1750	4350	400 × 1200 × 200	400	200
	1.00		1400 × 1350	2300 × 1950	4350		400	200
	1.05	800 / 900	1400 × 1350	2300 × 1950	4350		400	200
	1.60		1600 × 1400	2300 × 2050	4450		400	200
800	0.60	700	1400 × 1350	2200 × 1850	4450	400 × 1200 × 200	400	250
	1.00		1400 × 1350	2200 × 1850	4450		400	250
	1.05	800 / 900	1500 × 1500	2400 × 2150	4450		400	250
	1.60		1600 × 1500	2400 × 2150	4450		400	250
1000	0.60	700	1600 × 1500	2400 × 2250	4700	500 × 1200 × 200	500	250
	1.00		1600 × 1700	2450 × 2450	4700		500	250
	1.05	800 / 900	1600 × 1700	2450 × 2450	4700		500	250
	1.65		1900 × 1800	2600 × 2500	4800		500	250
1150	0.60	700	1600 × 1700	2450 × 2600	4800	500 × 1200 × 200	500	250
	1.00		1800 × 1800	2600 × 2700	4800		500	250
	1.05	800 / 900	1800 × 1800	2600 × 2700	4800		500	250
	1.65		2000 × 2000	2600 × 2900	4800		500	250
1350	0.60	700	1600 × 1800	2600 × 2800	5100		500	250
	1.00		1800 × 1800	2600 × 2800	5100		500	250
	1.05	800 / 900	1800 × 2000	2600 × 2900	5100		500	250
	1.60		2200 × 2000	3000 × 3000	5100		500	210

1. مسرنتشي الجاب العلوي (OH) يُقاس من الأعلى. 2. عمق الحفرة (PD) يُقاس من الطابق العلوي إلى أسفل الحفرة. 3. يمكن توفير جهاز الإنقاذ التلقائي كميزة اختيارية. 4. للحفر والأبعاد الأخرى، يرجى الاتصال بقسم المبيعات لدينا. ملاحظات:


ارتفاع الحجرة العلوية وعمق الحفرة

الوحدة: مم


الحمولة (كجم)	السرعة (م/ث)	ارتفاع الحجرة العلوية (OH)		عمق الطفرة (PD)		ارتفاع الطابق (HH) (الحد الأدنى)
		مع ARD	بدون ARD	مع ARD	بدون ARD	
450 - 1150	0.60	4500	4300	1300	1550	400
	1.00	4500	5000	1350	1550	400
	1.05	4450	5100	1500	1650	400
1350 - 1600	0.60	4500	5100	1400	1650	400
	1.00	4500	5100	1450	1650	400
	1.05	4700	5200	1500	1700	400
2000 - 2500	0.60	4550	5150	1500	1750	500
	1.00	4750	5350	1500	1850	500
	1.05	4850	5450	1600	1950	500
3000 - 5000	0.60	4650	5250	1600	1850	500
	1.00	4950	5650	1700	1950	500
	1.05	4950	5650	1800	2050	500

- 1. ارتفاع الحجرة العلوية (G) يُقاس من الأعلى حتى خطاف التعليق.
- 2. عمق الحفرة (PD) يُقاس من الطابق العلوي إلى أسفل الحفرة.
- 3. جهاز الإنقاذ التلقائي (ARD) متاح كميزة اختيارية.

مقطع بئر المصعد

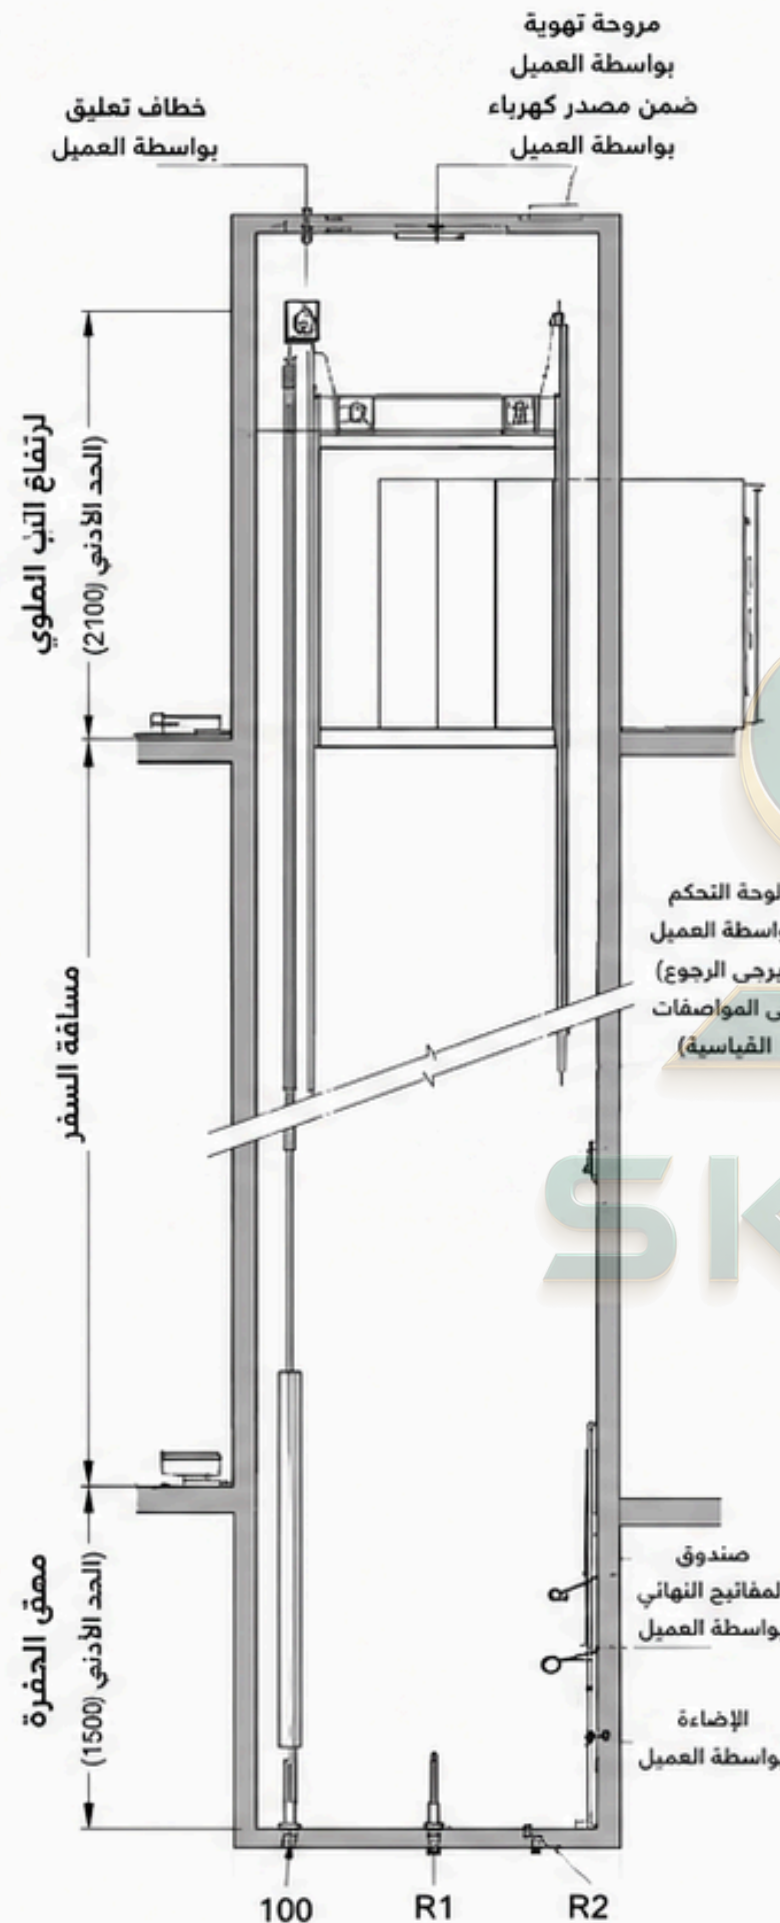

مخطط بئر المصعد

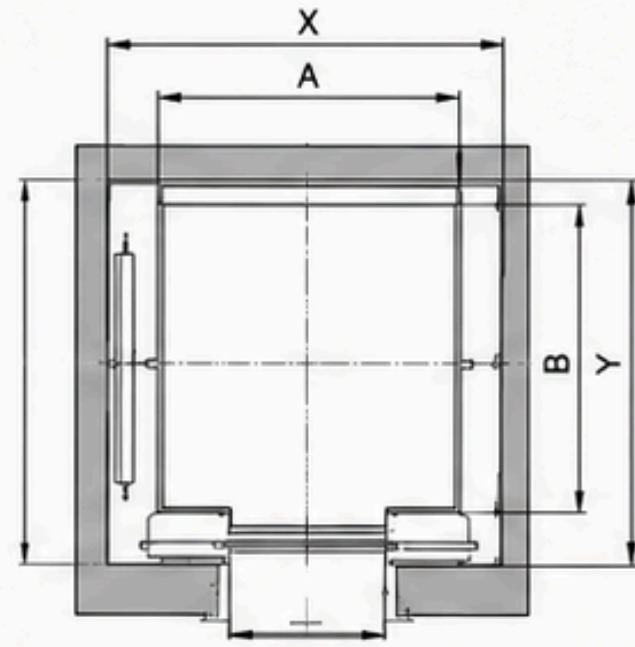

الأدوار النموذجية



الطابق العلوي

* الرسومات الأغراض المرجعية فقط، قد تخضع للتغيير.


خطة تخطيط وتركيب المصعد

VZER-1 (1.0 ~ 2.5 م/ث، 25 ≤ S0)


الأبعاد القياسية

الوحدة: مم

المخطط الأفقي للبئر

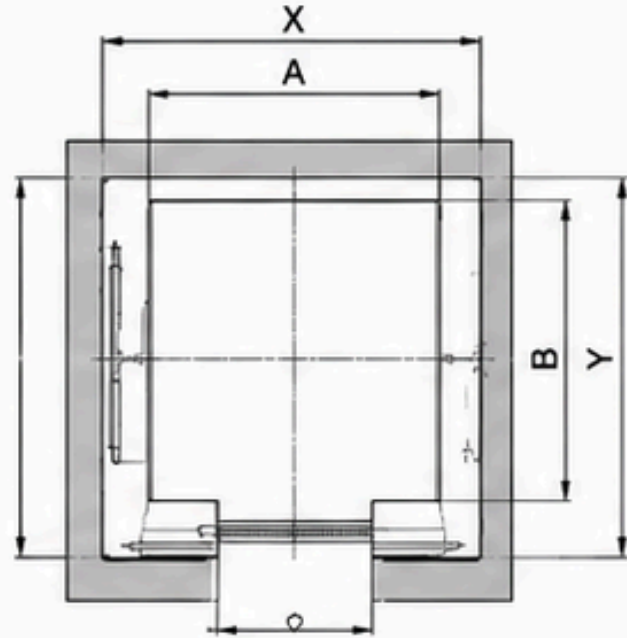


الأدوار النموذجية

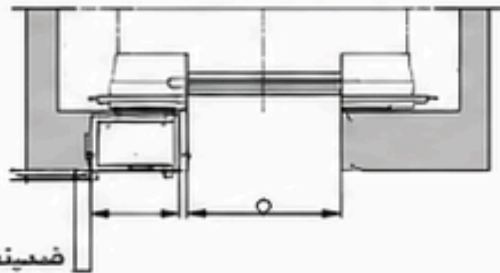

ضخيتة اللقوية
فتحة التهوية
من قبل العميل
(الطابق العلوي)

الطابق العلوي

المقطع الرأسي للبئر

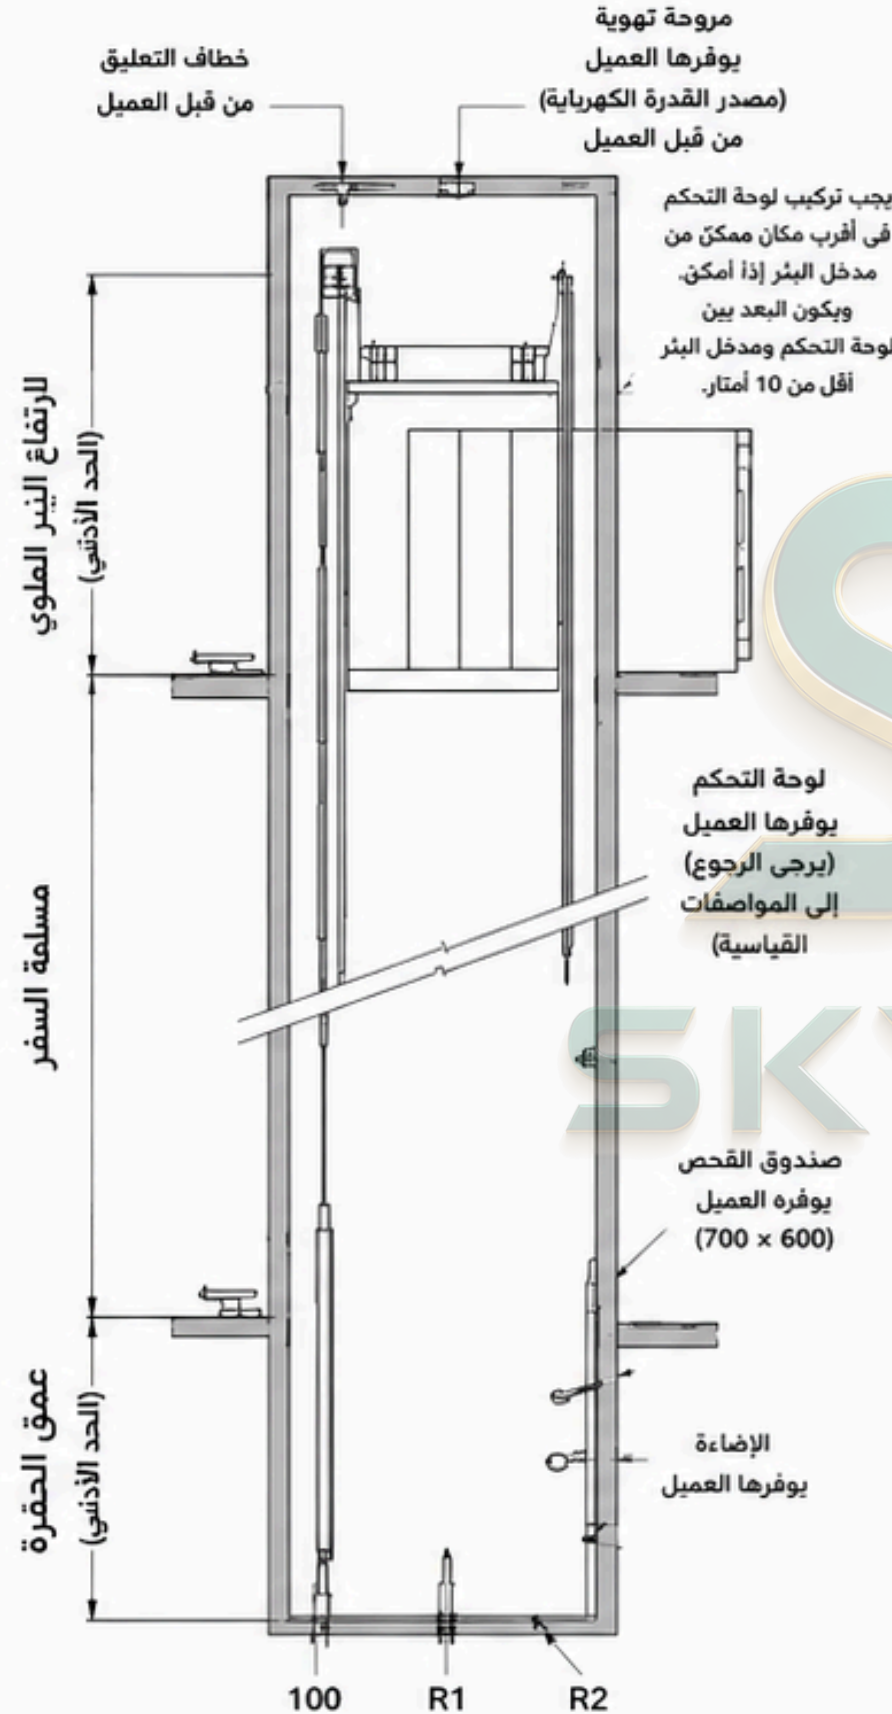

الحمولة (كجم)	سرعة المصعد (م/ث)	فتحة الباب (OP)	مقاس المصعرة (العرض x العمق)	أسفاس الحينر (العرض x العمق)	الجمولة الرائدة (شخص)	أبعاد لوحة التحكم (العرض x الارتفاع x العمق)	R2 (الحد الأدنى)	R1 (الحد الأدنى)
450	0.60	700	1100 x 900	1900 x 1550	4350	400 x 1200 x 200	400	200
	0.90	700	1100 x 900	1900 x 1550	4350		400	200
	1.05	800 / 900	1300 x 900	1900 x 1850	4450		400	200
	1.60	800 / 900	1300 x 900	1200 x 1750	4450		400	200
630	0.60	700	1400 x 1100	2200 x 1750	4350	400 x 1200 x 200	400	200
	0.90	700	1400 x 1100	2200 x 1750	4350		400	200
	1.05	800 / 900	1400 x 1100	2300 x 1750	4450		400	200
	1.60	800 / 900	1400 x 1350	2300 x 1950	4450		400	200
800	0.60	700	1400 x 1350	2300 x 1950	4450	400 x 1200 x 200	400	200
	0.90	700	1500 x 1350	2200 x 2050	4450		400	200
	1.05	800 / 900	1600 x 1300	2200 x 2050	4450		400	200
	1.60	800 / 900	1600 x 1300	2200 x 1850	4700		400	200
1000	0.60	700	1600 x 1500	2400 x 2150	4700	400 x 1200 x 200	500	250
	0.90	700	1600 x 1700	2400 x 2250	4700		500	250
	1.05	800 / 900	1600 x 1800	2450 x 2400	4500		400	250
	1.60	800 / 900	1800 x 1800	2450 x 2450	4700		500	250
1150	0.60	700	1800 x 1800	2450 x 2500	4800	500 x 1200 x 200	500	250
	0.90	700	1800 x 1800	2450 x 2500	4700		500	250
	1.05	800 / 900	1800 x 1800	2600 x 2600	4800		400	250
	1.60	800 / 900	1800 x 1800	2600 x 2700	5700		500	250
1350	0.60	700	1800 x 1800	2600 x 2800	4900	500 x 1200 x 200	500	250
	0.90	700	1800 x 1800	2600 x 2800	5100		500	250
	1.05	800 / 900	1800 x 1800	2600 x 2900	5100		500	250
	1.60	800 / 900	1800 x 1800	2600 x 3000	5300		500	250

- لا تتضمن الأبعاد اعلاه سمك موالي الأرضية.
- للأبعاد المذكورة تستعمل لثيسرلجي فقط.
- الأبعاد المذكورة تستند إلى مدخل أمامي واحد.
- الحد الأدنى لعرض وارتفاع فتحة الباب يخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
- للمقصورات بسعة 2000 كجم وأكثر و/أو سرعة 1.20 م/ث وأكثر. يرجى النواصل مع قسم المبيعات.
- ملاحظات

ارتفاع الحفرة وعمق البئر

الحمولة (كجم)	سرعة المصعد (م/ث)	ارتفاع الحفرة العلوية (OH)		عمق الحفرة (PD)		ارتفاع الطابق العلوي (HH) (الحد الأدنى)
		مع ARD	بدون ARD	مع ARD	بدون ARD	
450 ~ 1150	0.60	4550	4550	1300	1550	400
	1.00	4350	4550	1350	1550	400
	1.05	4450	4650	1400	1650	400
1350 ~ 1600	0.60	4500	4700	1400	1650	400
	1.00	4500	4700	1450	1650	400
	1.05	4700	4900	1500	1700	400
2000 ~ 2500	0.60	4550	4750	1500	1750	500
	1.00	4750	4950	1600	1850	600
	1.05	4850	5050	1700	1950	500
3000 ~ 5000	0.60	4650	4850	1600	1850	500
	1.00	4950	5150	1700	1990	600
	1.05	4950	5150	1800	2050	500

- ارتفاع الطابق العلوي (HH) يقاس من أعلى طابق إلى الأسفل.
- عمق الحفرة (PD) يقاس من أعلى طابق إلى أسفل الحفرة.
- جهاز الإنقاذ التلقائي (ARD) متاح كميزة اختيارية.

* الرسومات للأغراض المرجعية فقط، قد تخضع للتغيير.

متطلبات القدرة الكهربائية

LUXEN-1 (1Φ, أخرى)

خطة مصدر الطاقة									
النوع	السرعة (م/دقيقة)	الحمولة (كجم)	الحمل المتصل (كيلو واط)				التيار (أ) 220 فولت	التيار (أ) 380 فولت	القاطع الرئيسي (أ)
			المحرك	الإضاءة ومأخذ الكهرباء	الباب	المجموع			
LUXEN-1 (1Φ, أخرى,	30	320	4.2	0.3	0.2	3.7	20	-	25
		450	5.0	0.3	0.2	4.5	24	-	30
		630	6.0	0.3	0.2	5.5	29	-	30
		1000	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
	45	320	5.0	0.3	0.2	4.5	24	-	30
		450	6.0	0.3	0.2	5.5	29	-	30
		630	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
		1000	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
	60	320	6.0	0.3	0.2	5.5	29	-	30
		450	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
		630	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
		1000	15.3	0.3	0.2	15	73	-	80
	90	320	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
		450	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
		630	15.3	0.3	0.2	15	73	-	80
		1000	18.8	0.3	0.2	18.5	90	-	100
	105	320	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
		450	15.3	0.3	0.2	15	73	-	80
		630	18.8	0.3	0.2	18.5	90	-	100
		1000	22.3	0.3	0.2	22	107	-	125

- المواصفات أعلاه قياسية ويمكن تغييرها دون إشعار مسبق
- الحمل المتصل أعلاه يشمل سماكة مواد الأرضية
- مصدر الطاقة: 1Φ, 220 فولت, 60 هرتز / 3 / 380 فولت, 60 هرتز

محرك تروس تزامني بدون موجه : **المحرك**
مشغل باب : **الباب**
إضاءة ومأخذ الكهرباء داخل الكابينة : **الإضاءة ومأخذ الكهرباء**

متطلبات القدرة الكهربائية

YZER-1 (1Φ, أخرى)

خطة مصدر الطاقة									
النوع	السرعة (م/دقيقة)	الحمولة (كجم)	الحمل المتصل (كيلو واط)				التيار (أ) 220 فولت	التيار (أ) 380 فولت	القاطع الرئيسي (أ)
			المحرك	الإضاءة ومأخذ الكهرباء	الباب	المجموع			
YZER-1 (1Φ, أخرى,	30	320	4.2	0.3	0.2	3.7	20	-	25
		450	5.0	0.3	0.2	4.5	24	-	30
		630	6.0	0.3	0.2	5.5	29	-	30
		1000	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
	45	320	5.0	0.3	0.2	4.5	24	-	30
		450	6.0	0.3	0.2	5.5	29	-	30
		630	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
		1000	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
	60	320	6.0	0.3	0.2	5.5	29	-	30
		450	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
		630	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
		1000	15.3	0.3	0.2	15	73	-	80
	90	320	8.0	0.3	0.2	7.5	38	-	40
		450	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
		630	15.3	0.3	0.2	15	73	-	80
		1000	18.8	0.3	0.2	18.5	90	-	100
	105	320	11.3	0.3	0.2	11	54	-	60
		450	15.3	0.3	0.2	15	73	-	80
		630	18.8	0.3	0.2	18.5	90	-	100
		1000	22.3	0.3	0.2	22	107	-	125

- المواصفات أعلاه قياسية ويمكن تغييرها دون إشعار مسبق
- الحمل المتصل أعلاه يشمل سماكة مواد الأرضية
- مصدر الطاقة: 1Φ, 220 فولت, 60 هرتز / 3 / 380 فولت, 60 هرتز

محرك تروس تزامني بدون موجه : **المحرك**
مشغل باب : **الباب**
إضاءة ومأخذ الكهرباء داخل الكابينة : **الإضاءة ومأخذ الكهرباء**


الأبعاد القياسية

LUXEN-1 (1.0 – 2.5 (1P/م/ثانية)

خطة تركيب المصعد


LUXEN-1 (1.0 – 2.5 (1P/م/ثانية)

منظر أمامي

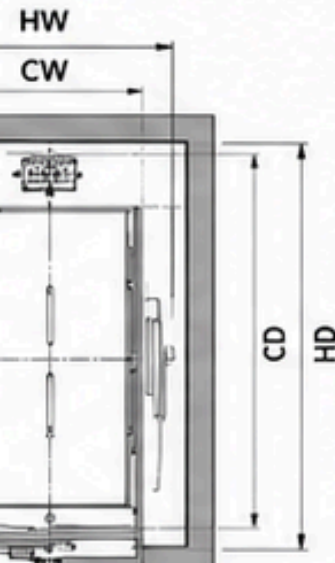


مخطط بئر المصعد

منظر خلفي

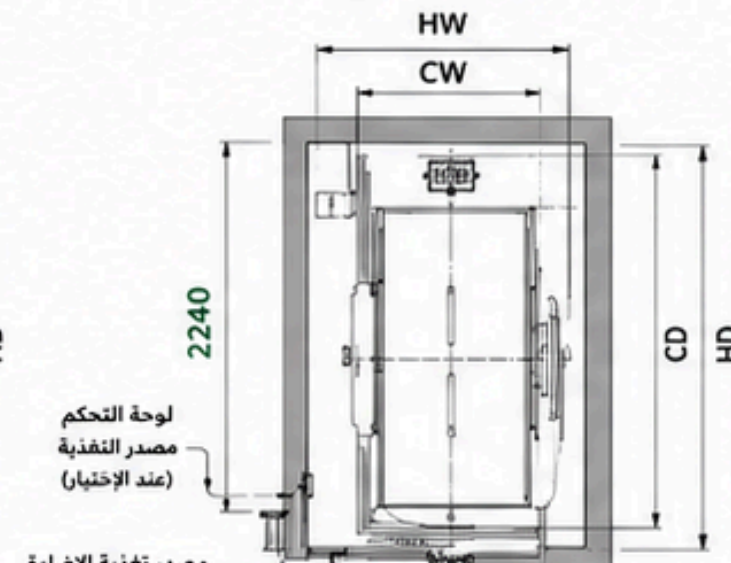

مخطط بئر المصعد

المقطع الرأسي للبئر

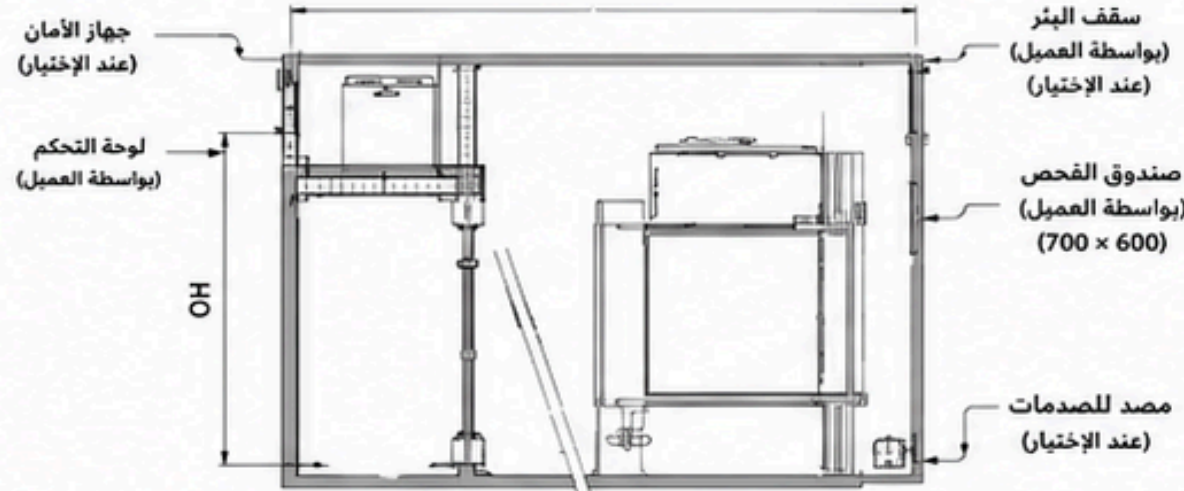

السرعة (م/ثانية)	OH (مم)	ارتفاع الحفرة وعمق البئر							
		450	660	750	900	1000	1150	1350	1600
1.0	3900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1300	1500
1.5	4200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
2.0	4200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
2.5	4200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

CW : عرض الكابينة
CD : عمق الكابينة
HW : عرض البئر
HD : عمق البئر

OH : الارتفاع العلوي
PP : عمق الحفرة
R1 : الحد الأدنى للحفرة الأمامية
R2 : الحد الأدنى للحفرة الخلفية
رد فعل (Reaction) : سعة التحمل

- المواصفات أعلاه قياسية ويمكن تغييرها دون إشعار مسبق.
- الحمل المتصل وأبعاد التيار قد تختلف حسب الخيارات.
- مصدر الطاقة 1Φ 220 فولت، 60 هرتز / 3Φ 380 فولت، 60 هرتز.

CW : عرض الكابينة
CD : عمق الكابينة
CH : ارتفاع الكابينة

HW : عرض البئر
HD : عمق البئر

CP : عرض فتحة الدخول
EH : ارتفاع فتحة الدخول










OH : الارتفاع العلوي
PP : عمق الحفرة
R1 : الحد الأدنى للحفرة الأمامية

رد فعل (Reaction) : سعة التحمل

الأبعاد القياسية وردود الأفعال





الحمل (كجم)	السرعة (م/ثانية)	أبعاد داخل الكابينة			أبعاد داخل البئر		فتحة الدخول		OH (مم)	PP (مم)	رد فعل (%)
		CW (مم)	CD (مم)	CH (مم)	HW (مم)	HD (مم)	CP (مم)	EH (مم)			
450	1.0	800	1100	2200	1450	1850	800	2100	800	2100	3400
	1.5	800	1100	2200	1450	1850	800	2100	800	2100	3400
	2.0	800	1100	2200	1450	1850	800	2100	800	2100	3400
	2.5	800	1100	2200	1450	1850	800	2100	800	2100	3400
660	1.0	900	1200	2200	1550	1950	900	2100	900	2100	4000
	1.5	900	1200	2200	1550	1950	900	2100	900	2100	4000
	2.0	900	1200	2200	1550	1950	900	2100	900	2100	4000
	2.5	900	1200	2200	1550	1950	900	2100	900	2100	4000
750	1.0	1000	1300	2200	1650	2050	1000	2100	1000	2100	4500
	1.5	1000	1300	2200	1650	2050	1000	2100	1000	2100	4500
	2.0	1000	1300	2200	1650	2050	1000	2100	1000	2100	4500
	2.5	1000	1300	2200	1650	2050	1000	2100	1000	2100	4500
900	1.0	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
	1.5	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
	2.0	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
	2.5	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
1000	1.0	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
	1.5	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
	2.0	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
	2.5	1100	1400	2200	1750	2150	1100	2100	1100	2100	5000
1150	1.0	1200	1500	2200	1850	2250	1200	2100	1200	2100	7000
	1.5	1200	1500	2200	1850	2250	1200	2100	1200	2100	7000
	2.0	1200	1500	2200	1850	2250	1200	2100	1200	2100	7000
	2.5	1200	1500	2200	1850	2250	1200	2100	1200	2100	7000
1350	1.0	1400	1600	2200	2050	2450	1400	2100	1400	2100	6000
	1.5	1400	1600	2200	2050	2450	1400	2100	1400	2100	6000
	2.0	1400	1600	2200	2050	2450	1400	2100	1400	2100	6000
	2.5	1500	1600	2200	2050	2450	1500	2100	1500	2100	6000
1600	1.0	1400	1600	2200	2050	2450	1500	2100	1500	2100	8000
	1.5	1500	1600	2200	2150	2450	1500	2100	1500	2100	8000
	2.5	1500	1700	2200	2150	2550	1500	2100	1500	2100	8000

تصميمات مداخل المصاعد

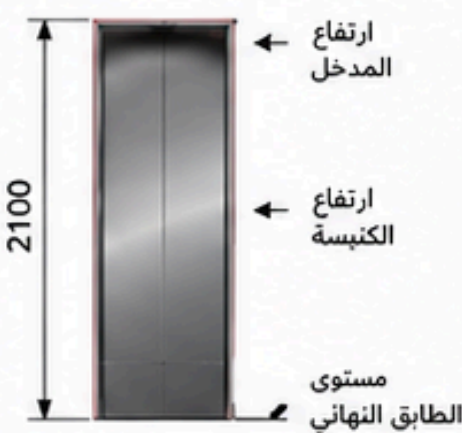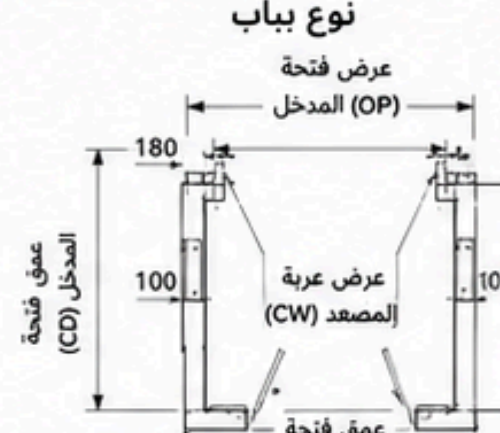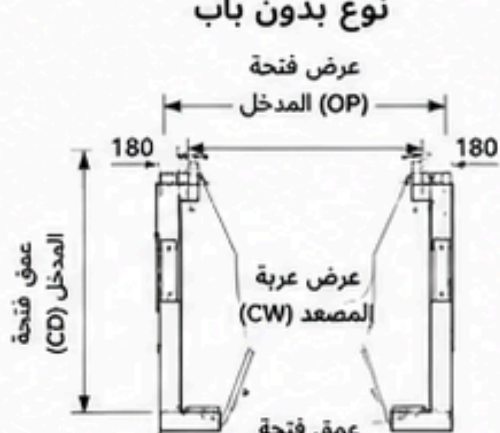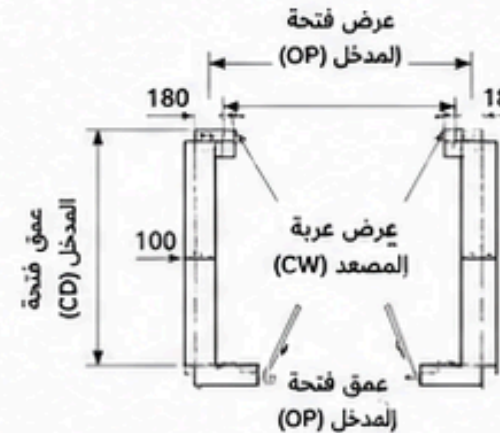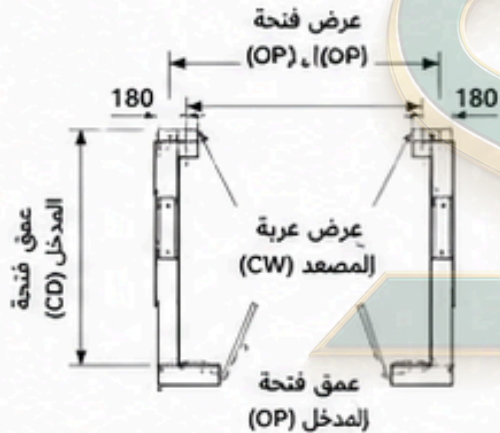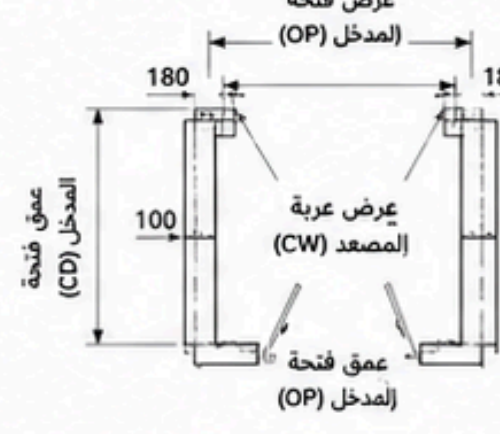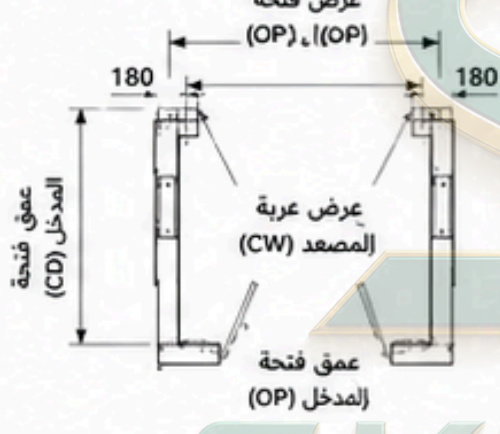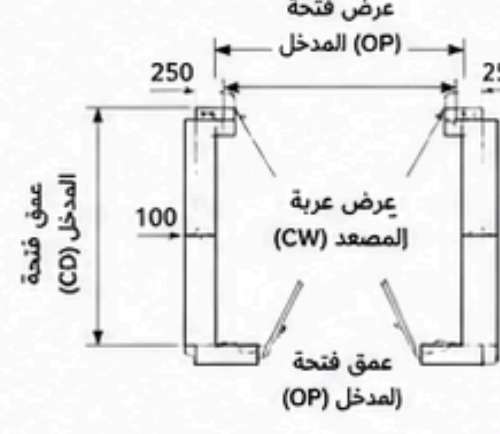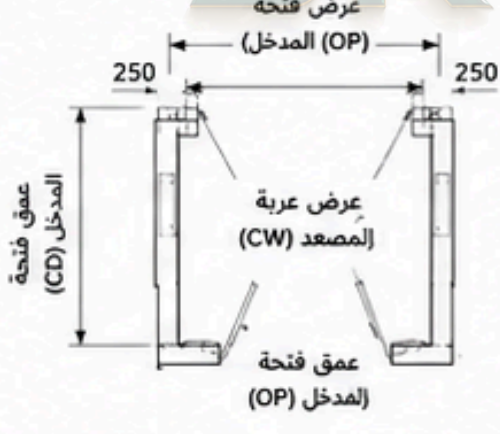المدخل  نوع (قياسي) SNSD	الفتحة الإنشائية للمدخل نوع باب  نوع بدون باب  النوع باب  النوع بدون باب 
المدخل  نوع (اختياري) CSO	الفتحة الإنشائية للمدخل نوع باب  النوع بدون باب 
المدخل  نوع (اختياري) COG	الفتحة الإنشائية للمدخل نوع باب  النوع بدون باب 

تصميمات مداخل المصاعد

للدور النهائي فقط لغرفة ماكينة المصاعد

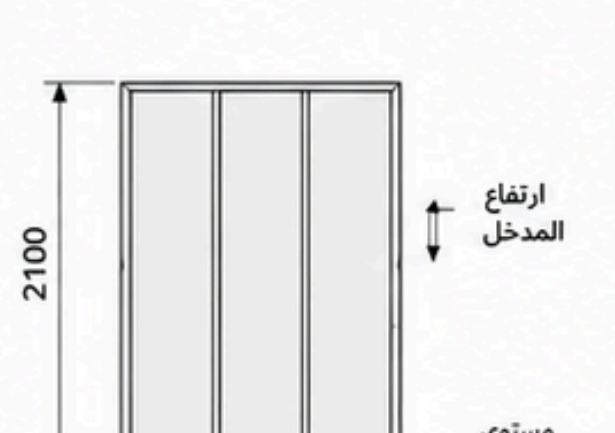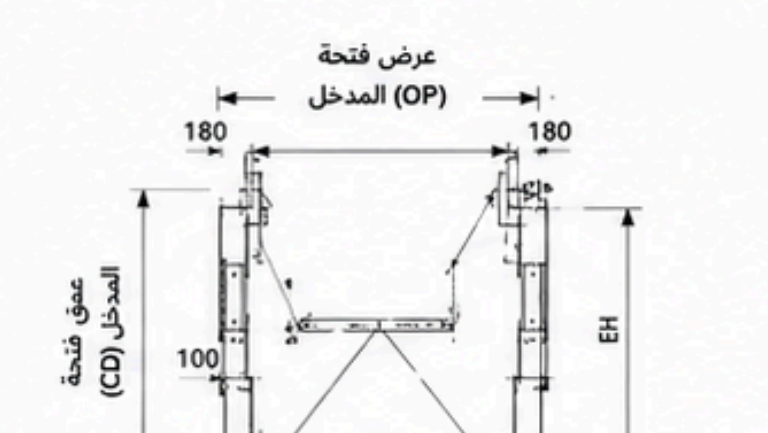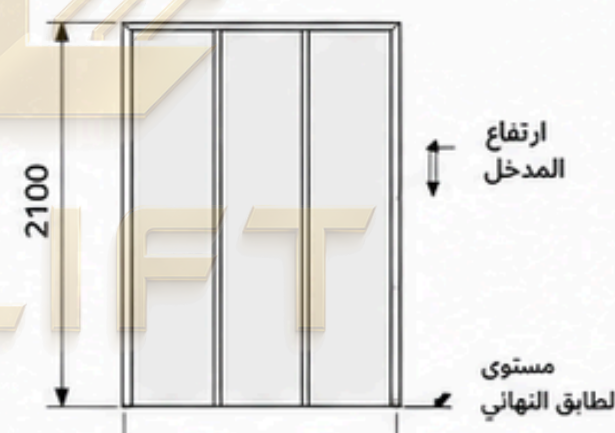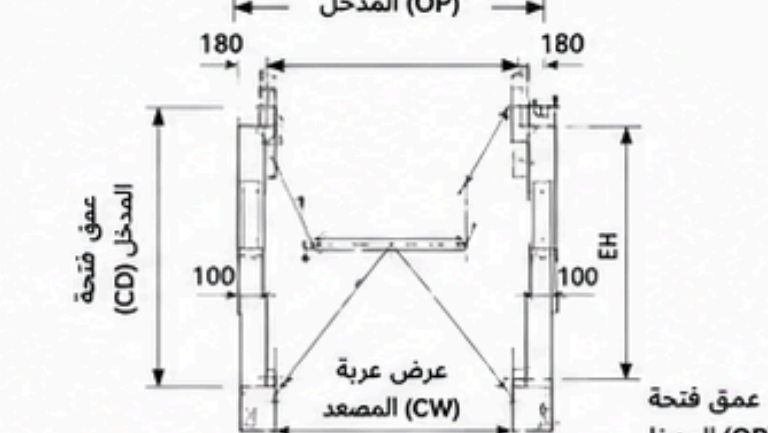المدخل  النوع العريض (قياسي)	الفتحة الإنشائية للمدخل  النوع العريض (قياسي)
المدخل  نوع SNSD مع CP في فتحة المصعد	الفتحة الإنشائية للمدخل  نوع SNSD مع CP في فتحة المصعد

ملاحظات:

- 1- موضع لوحة التحكم والمقاييس يعتمد على MRL.
- 2 - الأبعاد القياسية والتصميم قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق لتحسين الجودة.

شبكة المبيعات والخدمات العالمية

مكتب سيول (إدارة المبيعات العالمية)

كوريا الجنوبية
115, سيهان-ديرو, جانجنام-جو سيول
+82 2 3444 2172

المكتب الرئيسي والمصنع

مصر
المنطقة الصناعية الثانية, قطعة 2, 6 أكتوبر سيتي
+20 2 3831 9068

أمريكا

الولايات المتحدة
تليفون: +1 407 735 5533
usa@elevator.com.eg

كندا

تليفون: +1 647 256 4314
canada@elevator.com.eg

البرازيل

تليفون: +55 11 3621 6557
brazil@elevator.com.eg

المكسيك

تليفون: +52 55 4737 1411
mexico@elevator.com.eg

أوروبا ودول رابطة المستقلين

روسيا

تليفون: +7 495 650 48 02
russia@elevator.com.eg

أذربيجان

تليفون: +994 12 405 36 28
azerbaijan@elevator.com.eg

جورجيا

تليفون: +995 322 21 43 16
georgia@elevator.com.eg

أوكرانيا

تليفون: +380 44 234 94 05
ukraine@elevator.com.eg

أوزبكستان

تليفون: +998 71 205 43 17
uzbekistan@elevator.com.eg

آسيا

الإمارات العربية المتحدة

تليفون: +971 4 236 0728
uae@elevator.com.eg

المملكة العربية السعودية

تليفون: +966 11 433 2006
ksa@elevator.com.eg

قطر

تليفون: +974 4446 8426
qatar@elevator.com.eg

الكويت

تليفون: +965 2225 7438
kuwait@elevator.com.eg

لبنان

تليفون: +961 1 296 655
lebanon@elevator.com.eg

تركيا

تليفون: +90 212 220 95 37
turkey@elevator.com.eg

الشرق الأوسط

الأردن

تليفون: +962 6 567 19 16
jordan@elevator.com.eg

العراق

تليفون: +964 785 203 3254
iraq@elevator.com.eg

البحرين

تليفون: +973 1770 2415
bahrain@elevator.com.eg

عمان

تليفون: +968 2460 0881
oman@elevator.com.eg

آسيا

الهند

تليفون: +91 80 4112 3433
india@elevator.com.eg

الصين

تليفون: +86 10 6006 2346
china@elevator.com.eg

فيتنام

تليفون: +84 96 140 8211
vietnam@elevator.com.eg

الفلبين

تليفون: +63 2 8556 6643
philippines@elevator.com.eg

الشركات المحلية

مصر

تليفون: +20 100 4810 2000
cairo@elevator.com.eg

الإسكندرية

تليفون: +20 100 4880 2001
alexandria@elevator.com.eg

دلتا

تليفون: +20 100 4880 2002
delta@elevator.com.eg

صعيد مصر

تليفون: +20 100 4880 7003
upper@elevator.com.eg

ملاحظات:

1- يعتمد موضع لوحة التحكم (CP) وموقع المقابس على MRL.

2- ي، الأبعاد الفياسية والتصميم قابلة للتغيير دون إشعار مسبق لتحسين الجودة.

الأعمال التي يتم تنفيذها من قبل الآخرين

أعمال الإنشاءات

فتحة البئر

1. توفير جميع أعمال الحفر حسب المخططات.
2. توفير الدعائم الإنشائية للدعائم والحملات.
3. تجهيز حجرات الماكينة حسب المخططات.
4. توفير التهوية وأجهزة التهوية لحجرة الماكينة.
5. توفير إضاءة كافية لحجرة الماكينة والبئر.
6. توفير أرضية صلبة ومستوية داخل حجرة الماكينة.
7. توفير تهوية مناسبة داخل البئر.
8. توفير مدخل آمن وسهل إلى أعلى البئر.
9. توفير مصدر كهرباء 220 فولت أحادي الطور داخل حجرة الماكينة.
10. توفير مساحة مناسبة في الطابق السفلي للتحكم ولوحة التشغيل حسب الحاجة.

حجرة الماكينة (MR)

1. توفير مصدر التيار الكهربائي (ثلاثي الطور/أحادي الطور) حسب كل رسم.
2. توفير الإضاءة لمكان الماكينة.
3. توفير مأخذ كهرباء للإنارة أو أي معدات أخرى لحجرة الماكينة.
4. توفير الأرضية الصلبة بمستوي.
5. توفير خط هانف.
6. توفير إنتركم.

حجرة الماكينة بدون ناوية (MRL)

1. توفير مصدر التيار الكهربائي (ثلاثي الطور/أحادي الطور) حسب كل رسم.
2. توفير الإضاءة.
3. توفير تهوية أو مروحة عادم.
4. توفير مأخذ كهرباء للصيانة.
5. توفير هانف.
6. توفير إنتركم.

الأعمال الكهربائية

فتحة البئر

1. توفير مصدر التيار الكهربائي حسب كل رسم.
2. توصيل الأسلاك اللازمة من مصدر الطاقة الرئيسي.
3. توفير الطاقة اللازمة للإضاءة ومأخذ الكهرباء في حجرة الماكينة.
4. توفير الطاقة اللازمة لمروحة التهوية في حجرة الماكينة.
5. توفير الطاقة اللازمة للإضاءة في فتحة البئر.
6. توفير الطاقة اللازمة للإضاءة في أعلى وأعلى البئر.
7. توفير الطاقة اللازمة للإضاءة في حفرة الأسفل.
8. توفير الطاقة اللازمة لمفتاح حد السرعة إن وجد.
9. توفير الطاقة اللازمة لمصباح المصيدة إن وجد.
10. توفير مصدر الطاقة لأي عناصر أخرى حسب الرسم.

ملاحظات هامة

- A. يجب التحقق من جميع الأبعاد قبل بدء أعمال الإنشاء.
- B. يجب أن تكون فتحة البئر صالحة للتشيد قبل بدء أعمال التركيب.
- C. يجب أن تكون حجرة الماكينة صالحة للتشغيل (التهوية والإضاءة).
- D. يجب توفير مدخل آمن لخدمة المصعد.
- E. يجب توفير مصدر الطاقة الرئيسي للوحدة قبل التركيب.
- F. يجب توفير حماية مناسبة في أسفل فتحة البئر.
- G. يجب توفير مساحة كافية حول لوحة التحكم.
- H. يجب استخدام أنواع الأسلاك وفقا للأحمال الكهربائية.
- I. يجب أن تتوافق جميع الأعمال الكهربائية مع القوانين المحلية.
- J. يجب أن تكون جميع المأخذ والقواطع الكهربائية مطابقة للمواصفات.
- K. يجب أن تتوافق جميع الأعمال الكهربائية مع الأكواد المحلية.

